
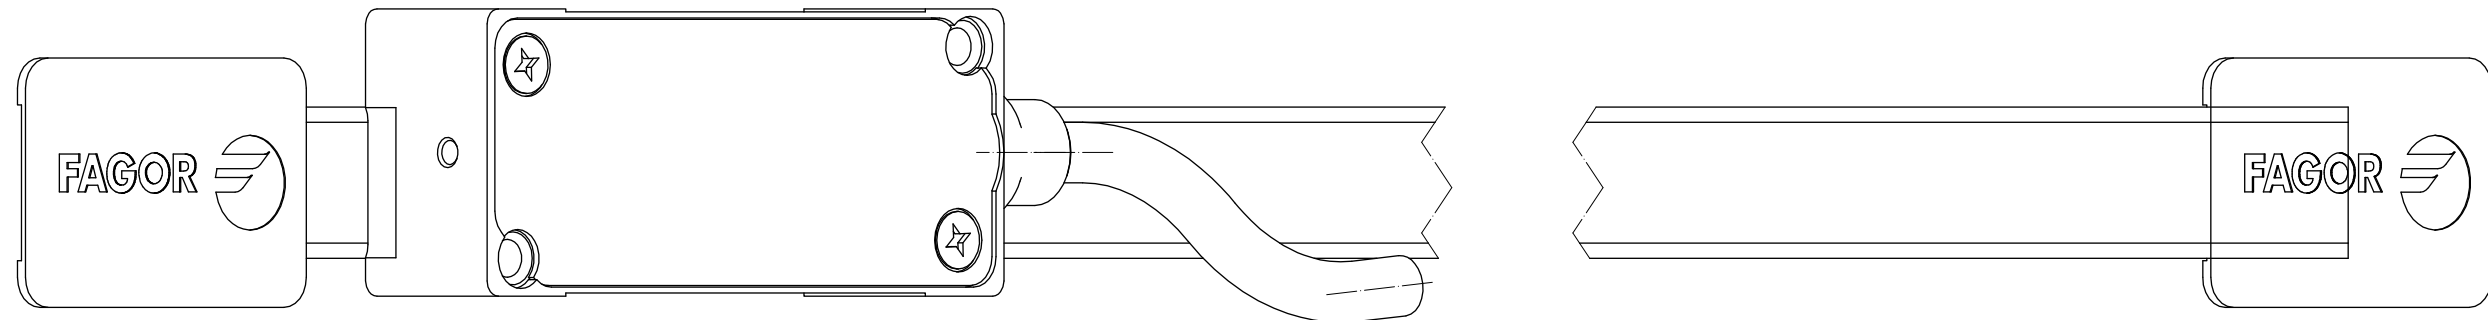
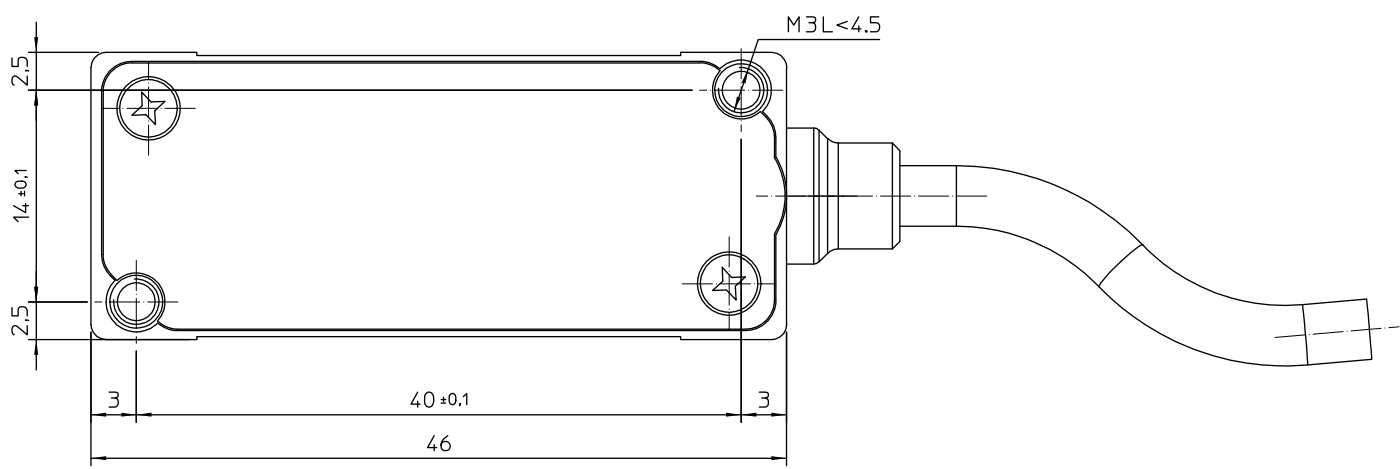
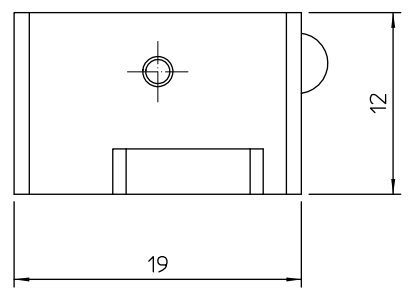
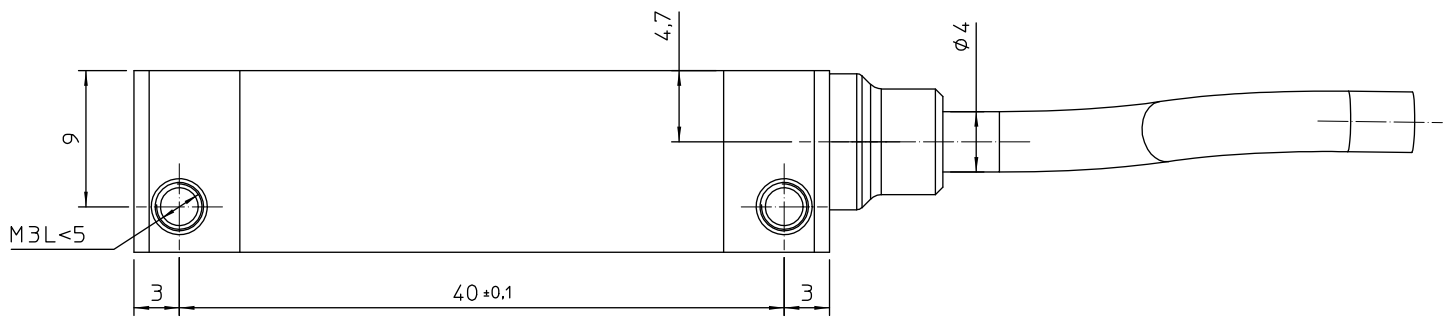
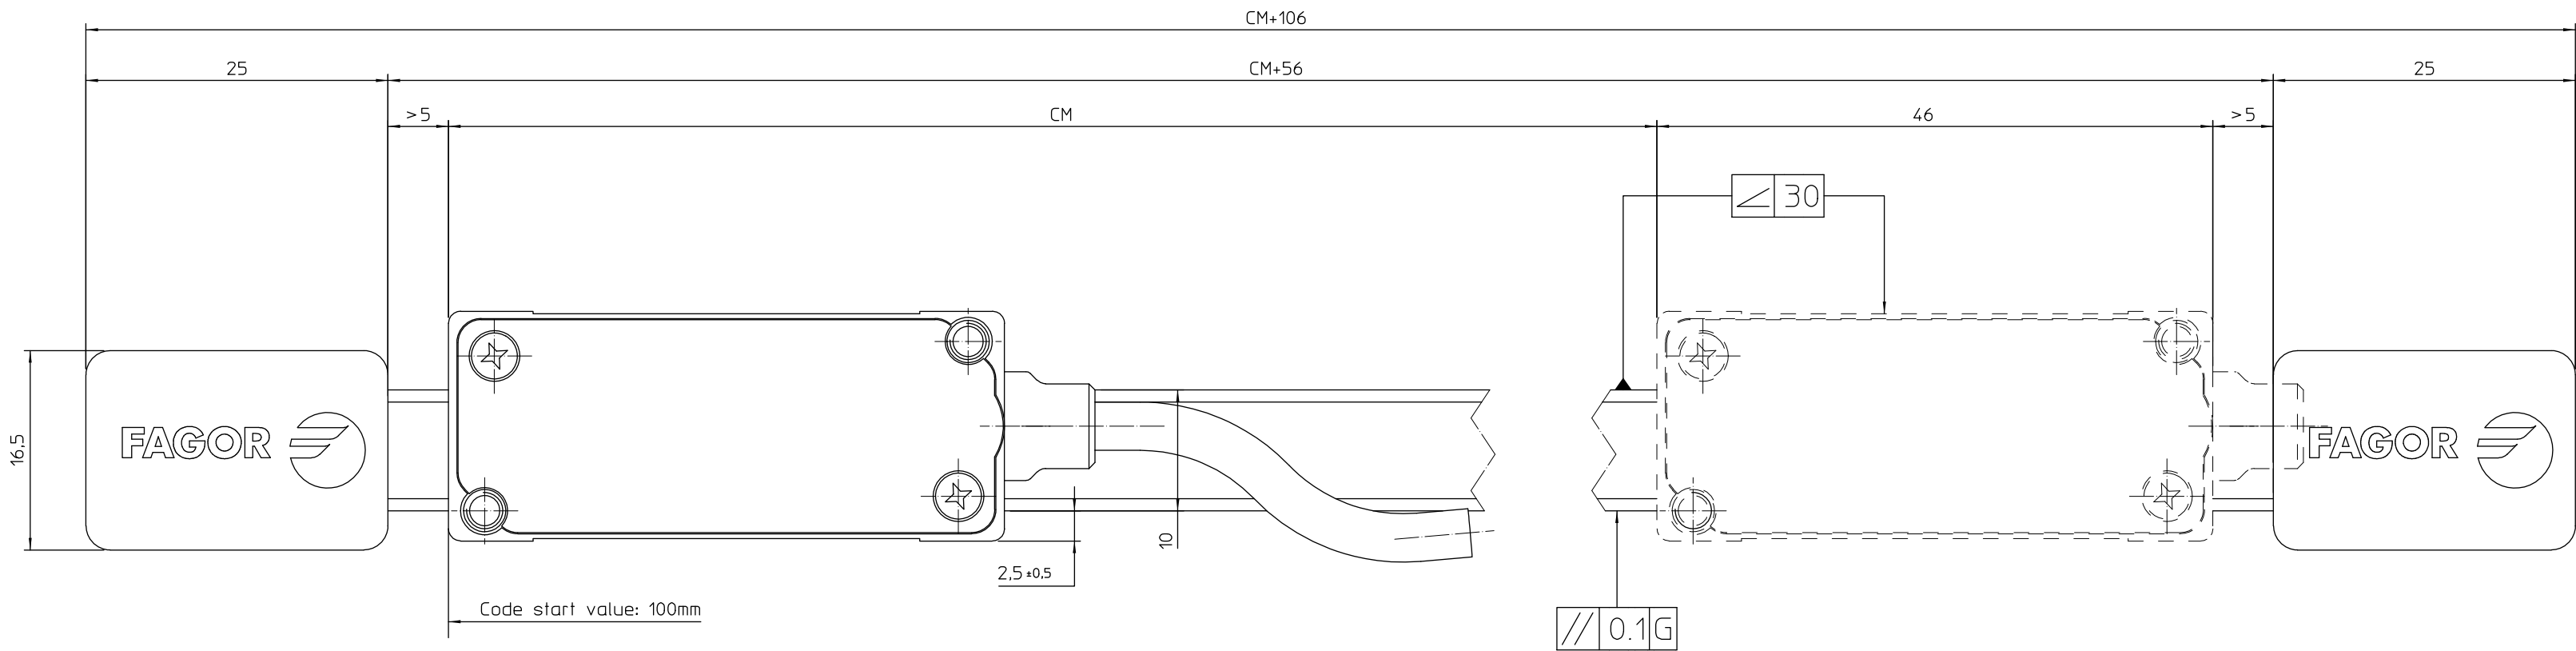



a1

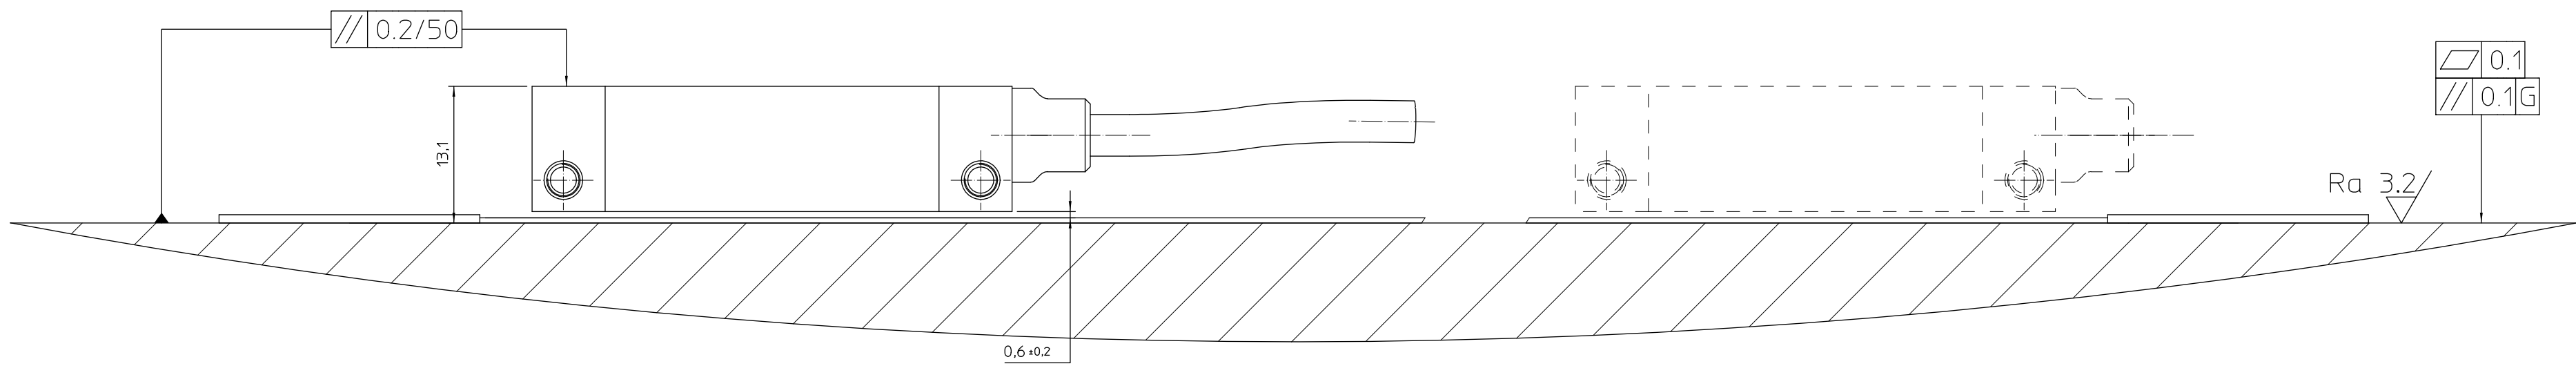

CM = 170

CM = Curso medición
CM = Measuring length
G = Guía máquina
G = Machine guideway

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-------|------------------|-------------|--|----------------------|
| | | | | | | | Escala: 1:1 |
| | | | | | | | mm |
| | | | | | | | Tolerancing ISO 8015 |
| | | | | | | | ISO 2768 - m H |
| | | | | | | | < 6 mm±0.2 mm |
| Nº | Modificado | | | Propu. | Vº Bº | Fecha | |
| | | | | | | Acabado | |
| Nº | Designación EXAA-170 | | Cant. | Material | Tratamiento | | |
| Plano Nº | | El 31-08-16 | | Fagor Automation | | FAGOR  | |
| Sustituye a: | | Dibujado Sormen | | S. Coop. | | | |
| | | Comprobado | | 20500 Mondragón | | | |