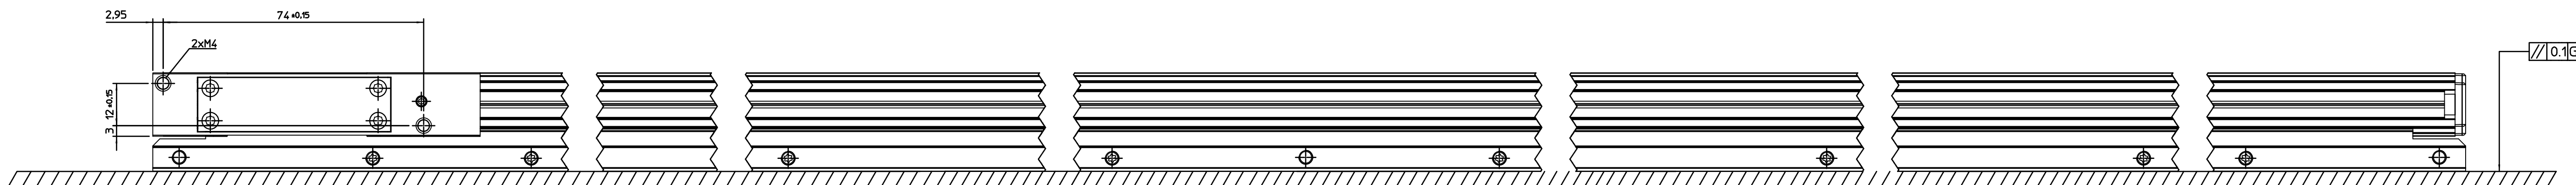


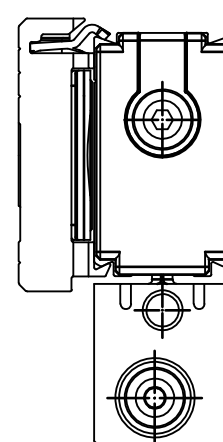
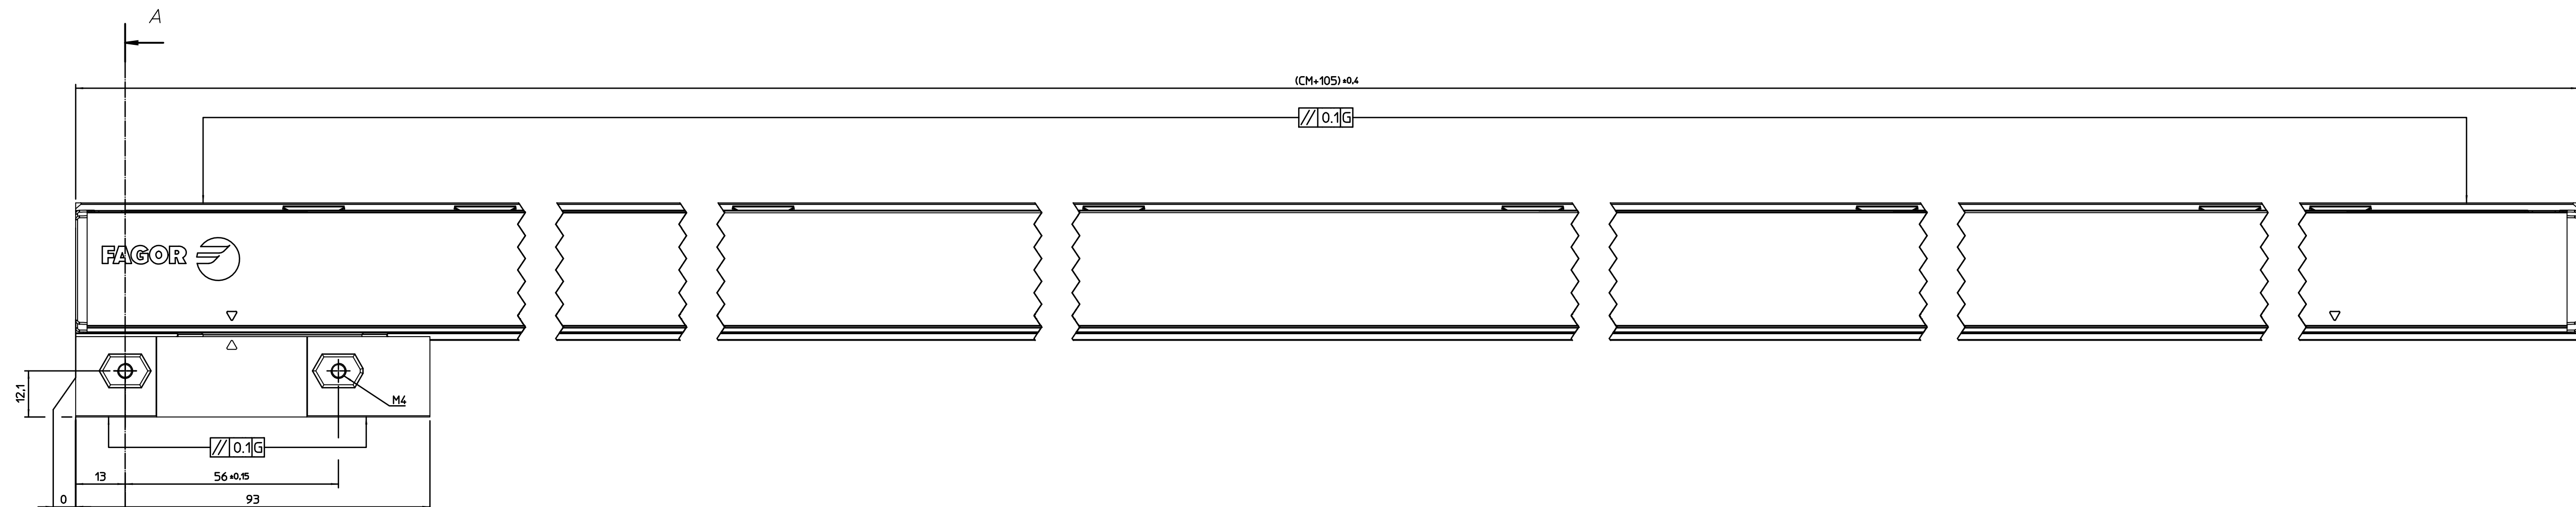
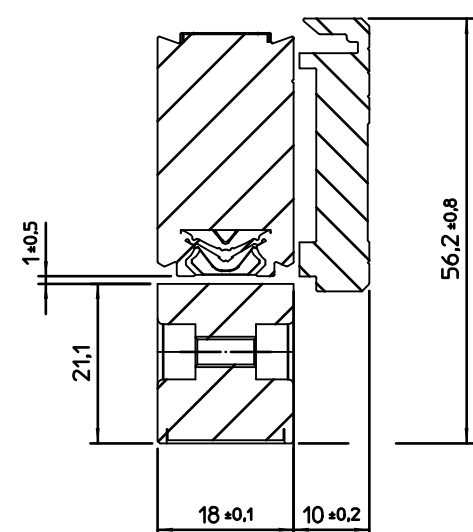
T= Agujeros M5 para conectar a tierra.

S= Puntos de amarre para la regla en el soporte




//	0.1G
----	------

Section A-A


$$CM = 1020 \text{ mm}$$

CM= Curso de medición
G= Guía de la máquina
P= Posición absoluta

								Escala: 1:1 Resta Tolerancias s/norma ISO 2768-mK $\begin{matrix} < 5 & \pm & 50 - 100 \\ 5 - 25 & & > 100 \\ 25 - 50 & & & \alpha^{\circ} \end{matrix}$
Nº	Modificada			Propu.	Vº	Bº	Fecha	Entre ejes :
	SVZ-1020mm / Cabeza roscada	1						
Nº	Designación	Cont.	Material				Acabado	Tratamiento
Piano Nº	—	El						
Sustituye a:		Dibujado	Sormen				Fagor Automation S. Coop. 20500 Mondragón	
		Comprobado						