

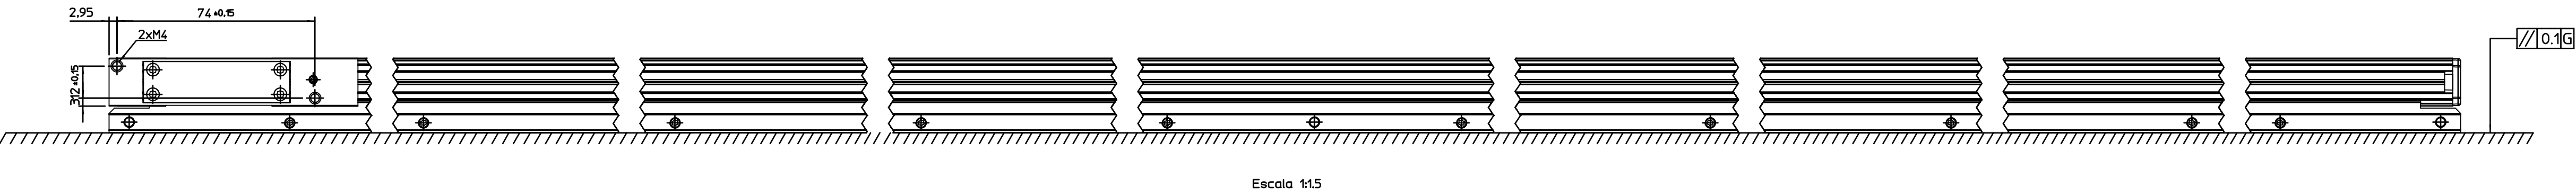
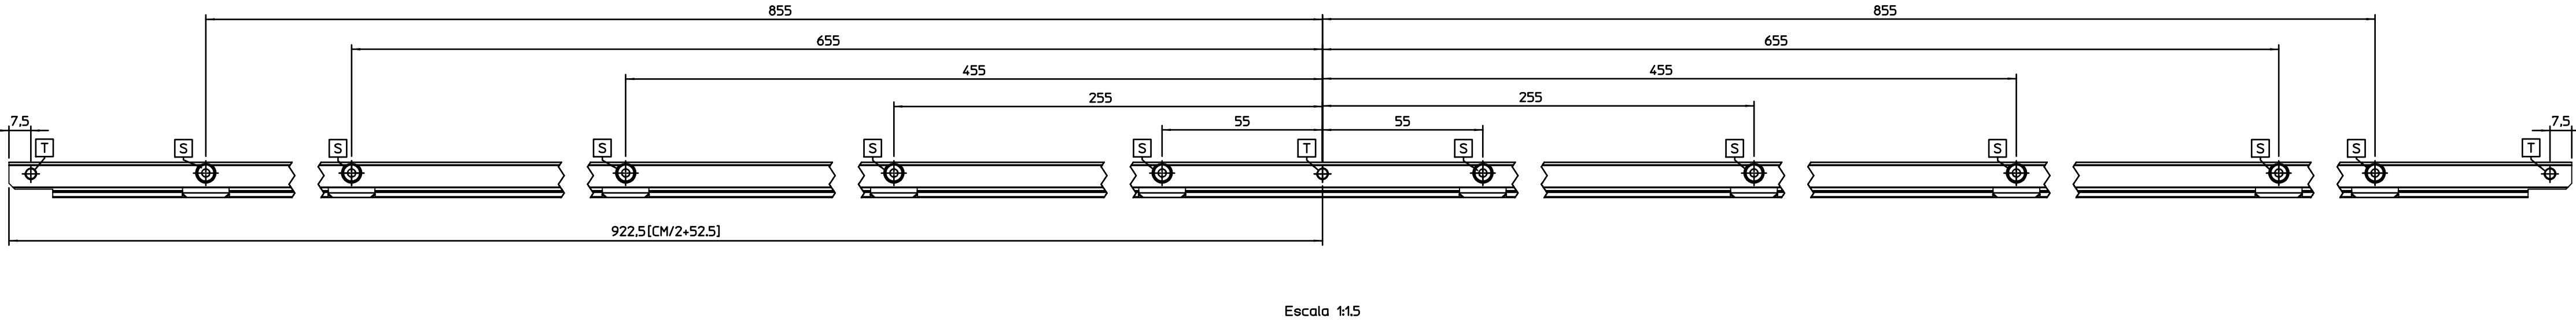
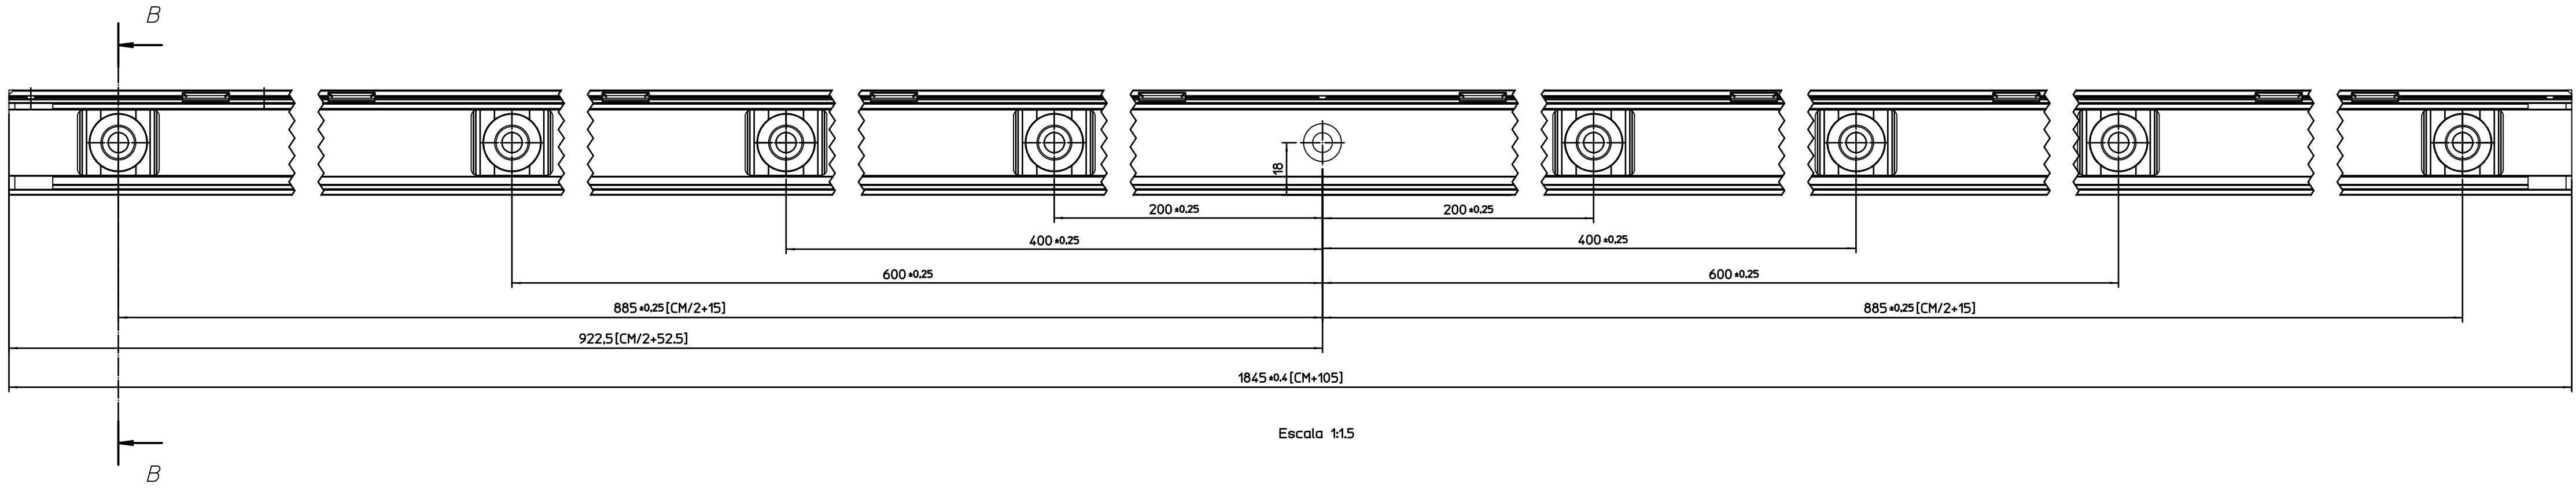
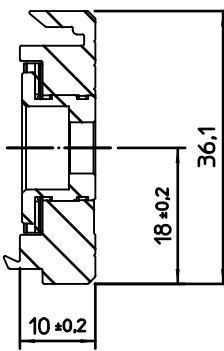
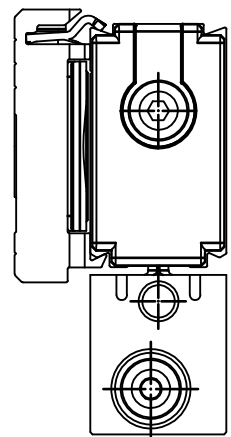


Section B-B

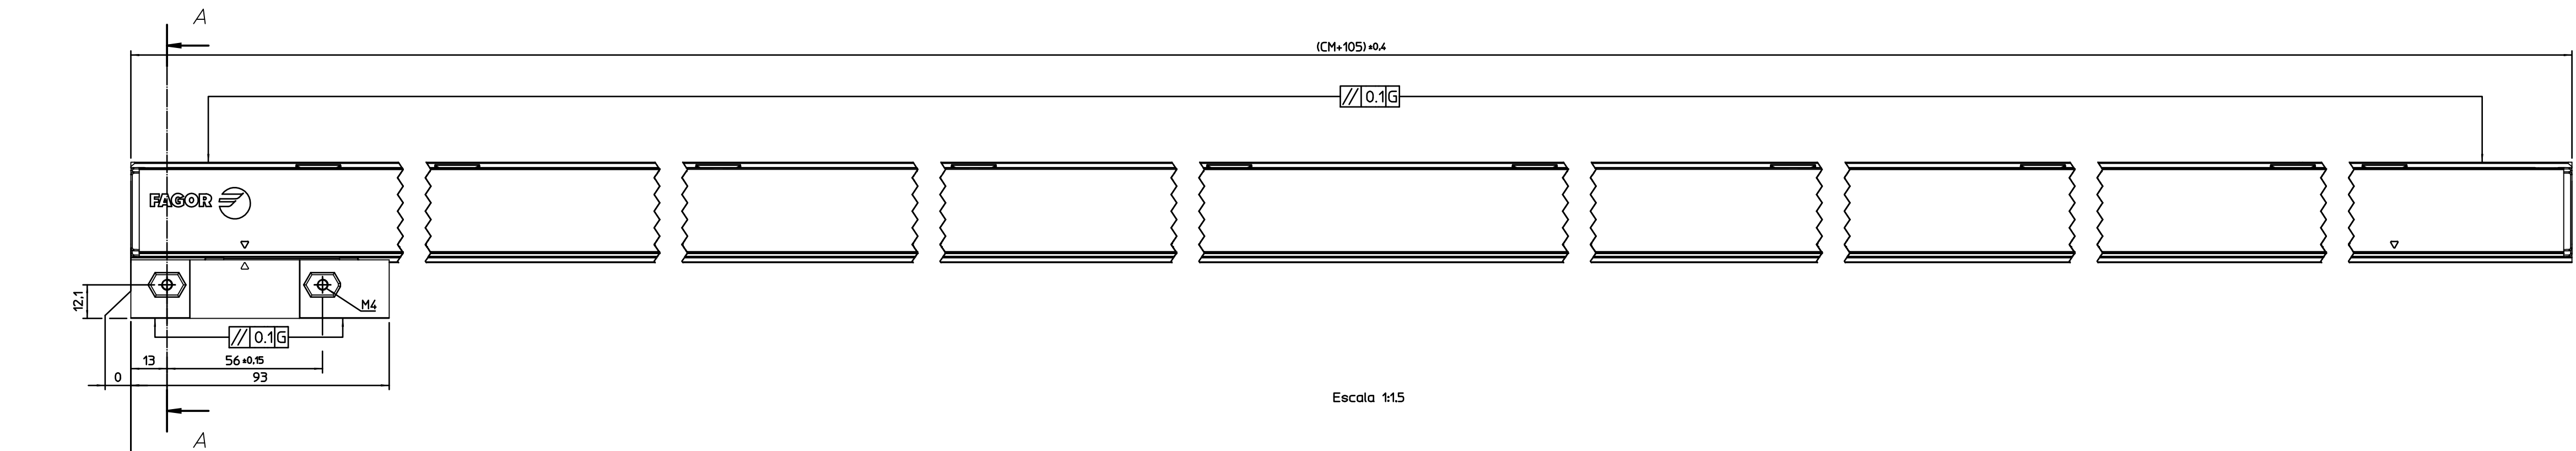

T= Agujeros M5 para conectar a tierra.
S= Puntos de amarre para la regla en el soporte.

Section A-A

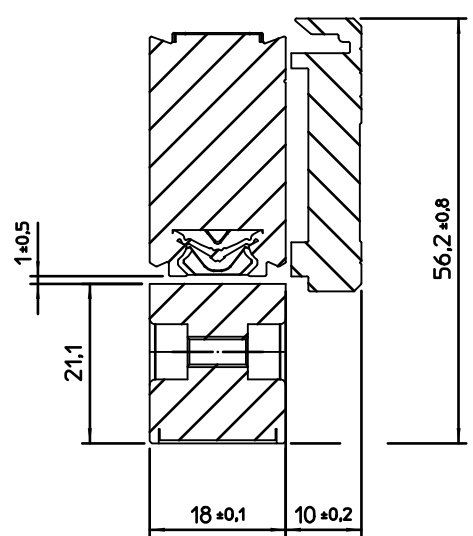

Absoluta P=20							
lo No-codificado	35	50	50	Nx50			
lo Codificado	5	20	20	20	20	20	Nx20
	10.02	10.04	10.06	10.08	10.1		

CM= 1740mm

CM= Curso de medición
G= Guía de la máquina
P= Posición absoluta

				Escala: 2:3	
				Resto Tolerancias s/norma ISO 2768-mK	
				< 5 ± 50 -100 ±	
				5 - 25 ± > 100 ±	
				25 -50 ± α° ±	
				Entre ejes ±	
Nº	Modificado	Propu.	Vº Bº	Fecha	
Nº	SV2-1740mm / Cabeza roscada	1			Acabado
Nº	Designación	Cant.	Material		Tratamiento
Plano Nº	-	El			
Sustituye a:		Dibujado	Sormen		
		Comprobado			
				Fagor Automation S. Coop. 20500 Mondragón	
				FAGOR	