

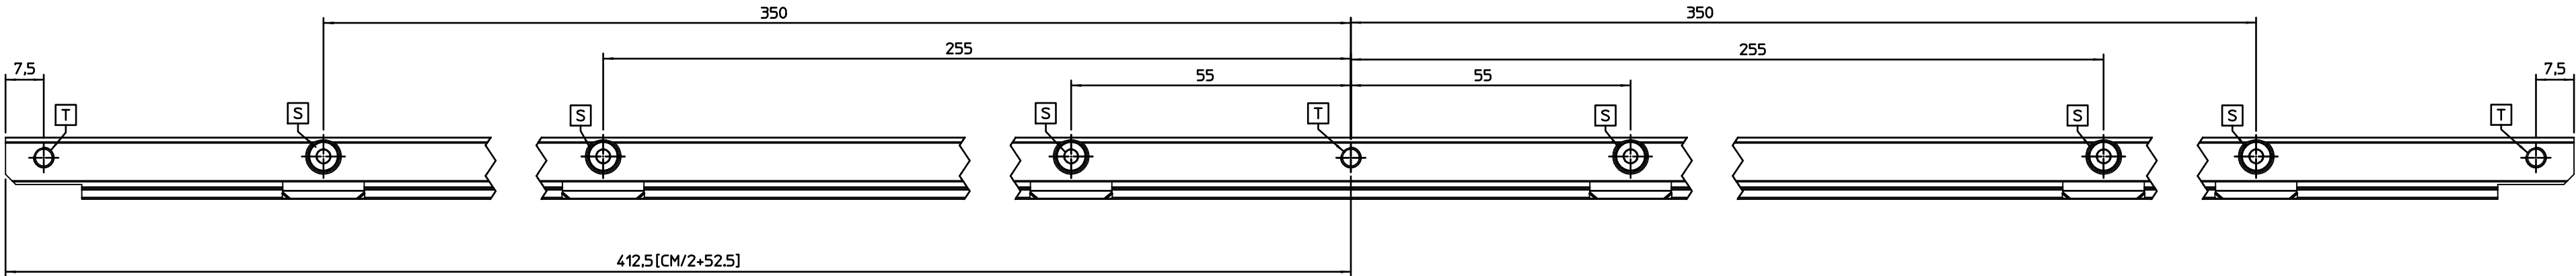
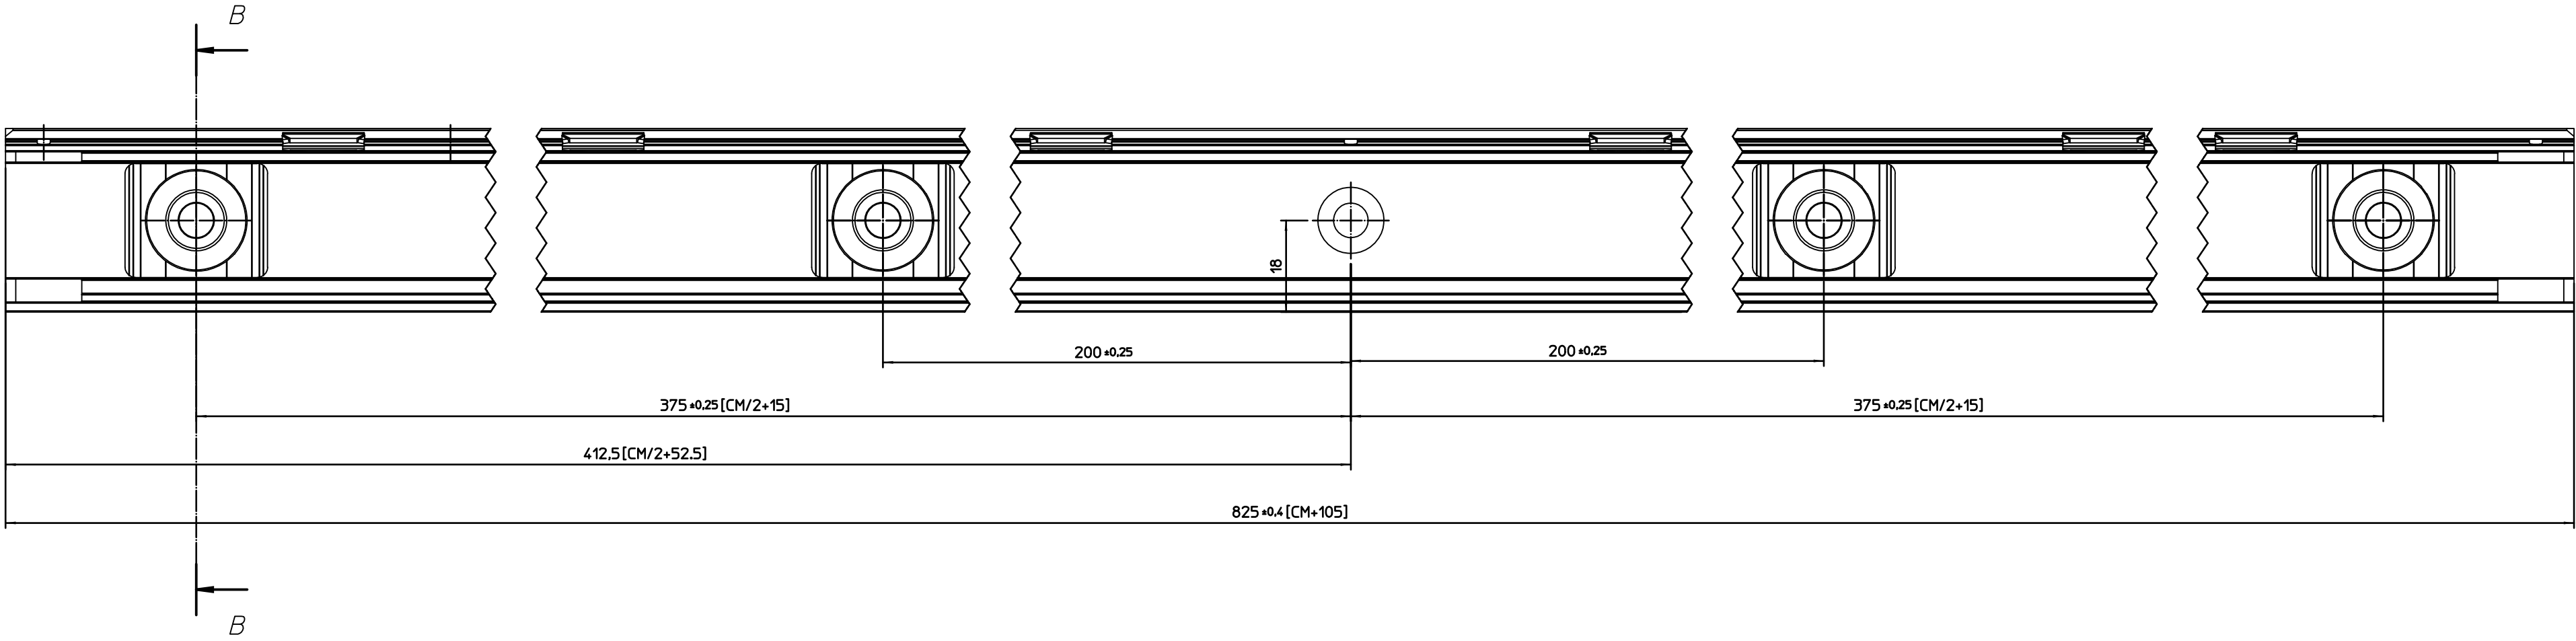




Section B-B




T= Agujeros M5 para conectar a tierra.
S= Puntos de amarre para la regla en el soporte.

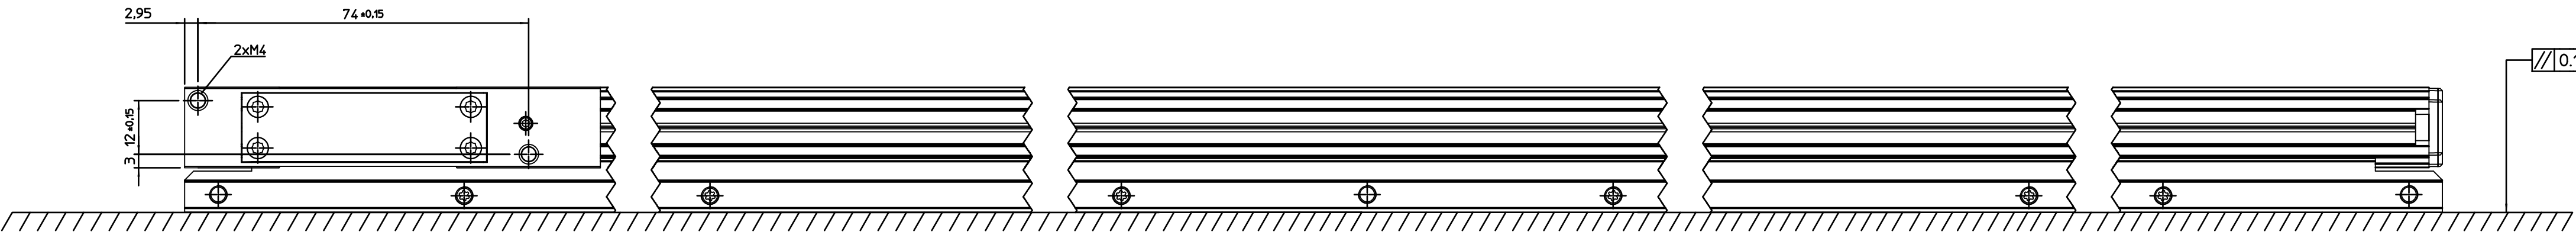

Section A-A

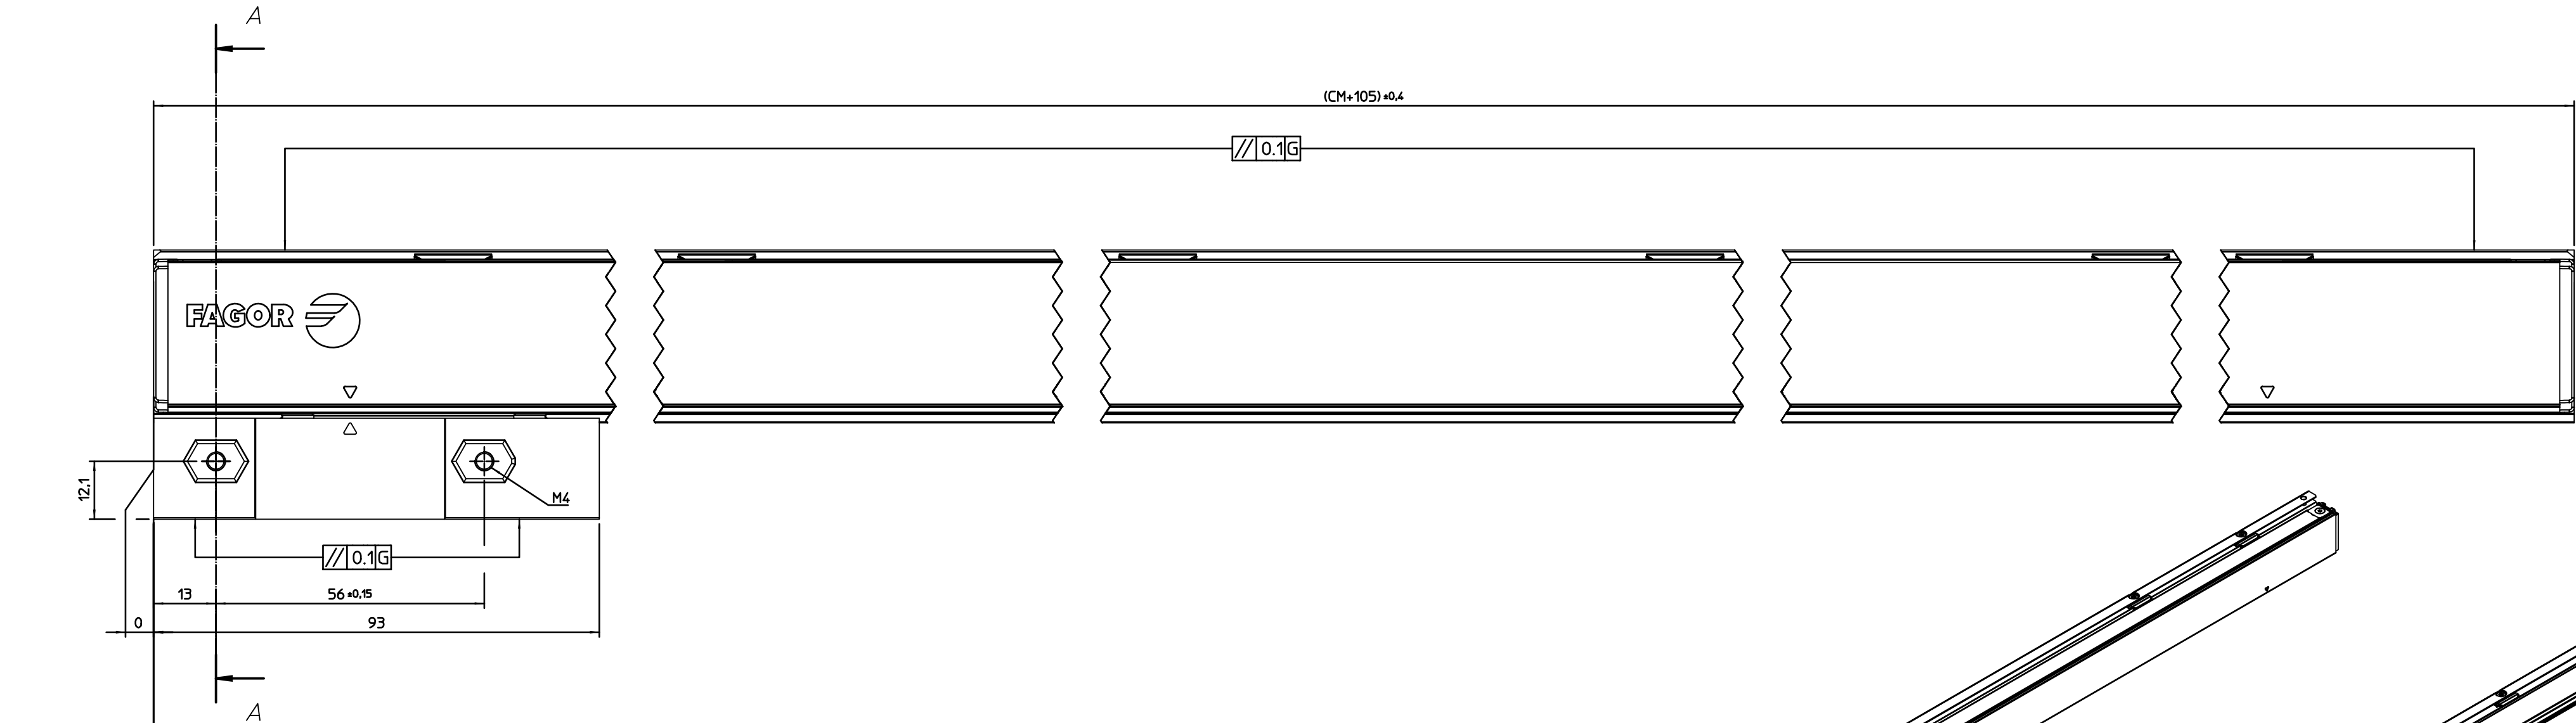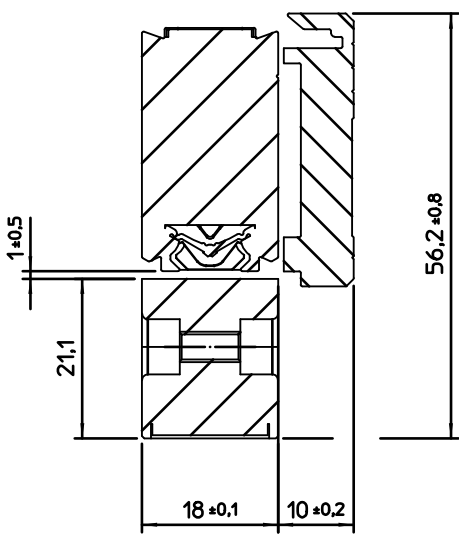


Absoluta P=20							
la No-codificado	35	50	50	Nx50			
la Codificado	5	20	20	20	20	20	Nx20
	10.02	10.04	10.06	10.08	10.1		

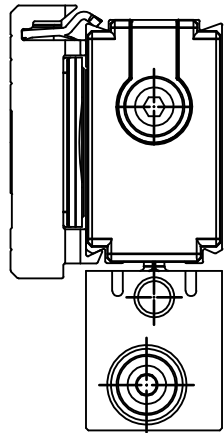

CM= 720mm

CM= Curso de medición
G= Guía de la máquina
P= Posición absoluta

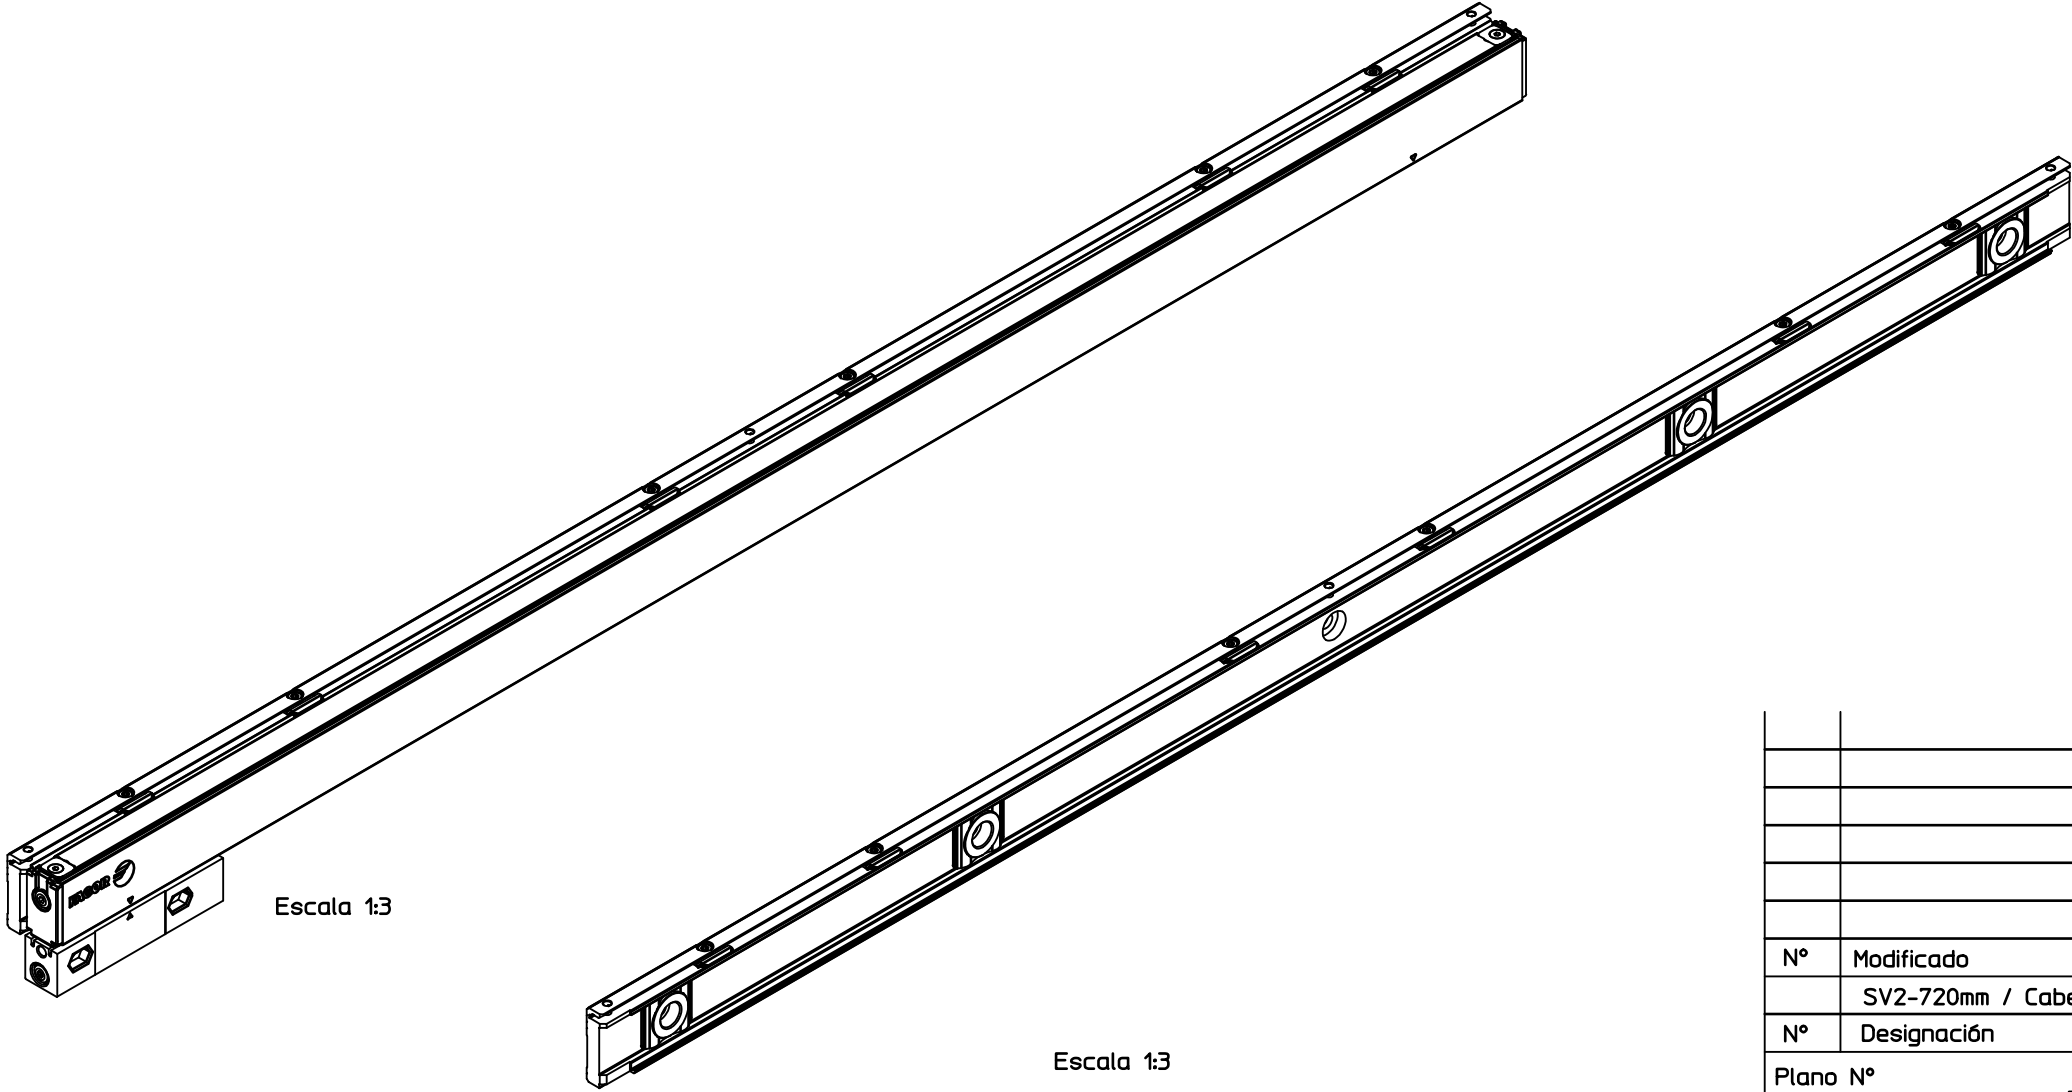

				Escala: 1:1	
				Resto Tolerancias s/norma ISO 2768-mK	
				< 5 ±	
				5 - 25 ±	
				25 - 50 ±	
				Entre ejes ±	
Nº	Modificado	Propu.	Vº	Bº	Fecha
Nº	SV2-720mm / Cabeza roscada	1			Acabado
Nº	Designación	Cant.	Material		Tratamiento
Plano Nº	-	El			
Sustituye a:	Dibujado Sormen				
	Comprobado				
				Fagor Automation S. Coop. 20500 Mondragón	
				FAGOR	