

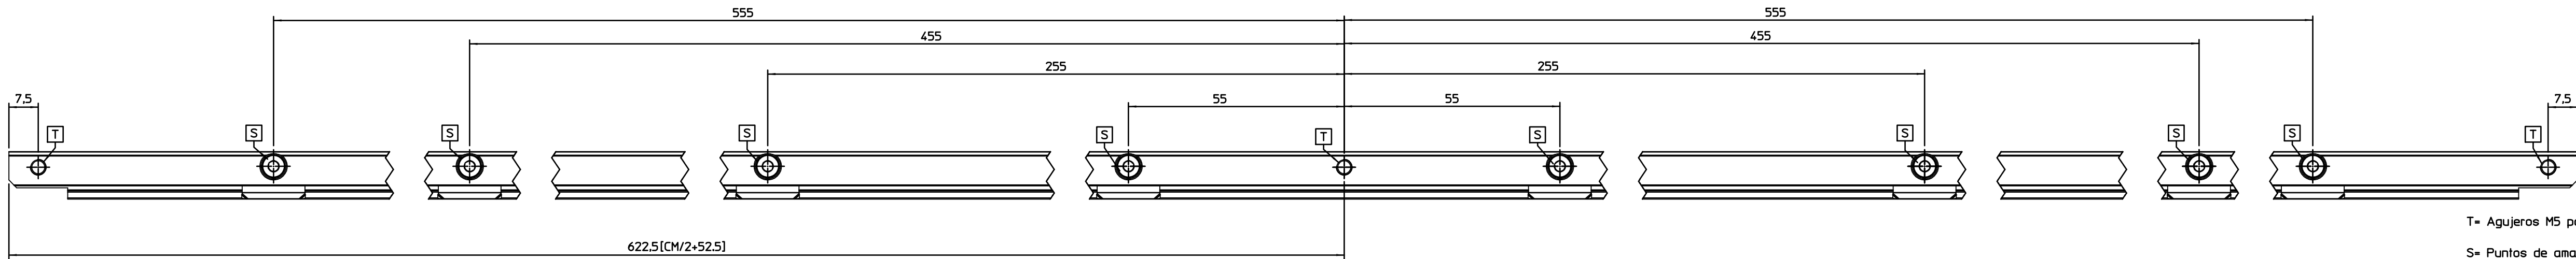
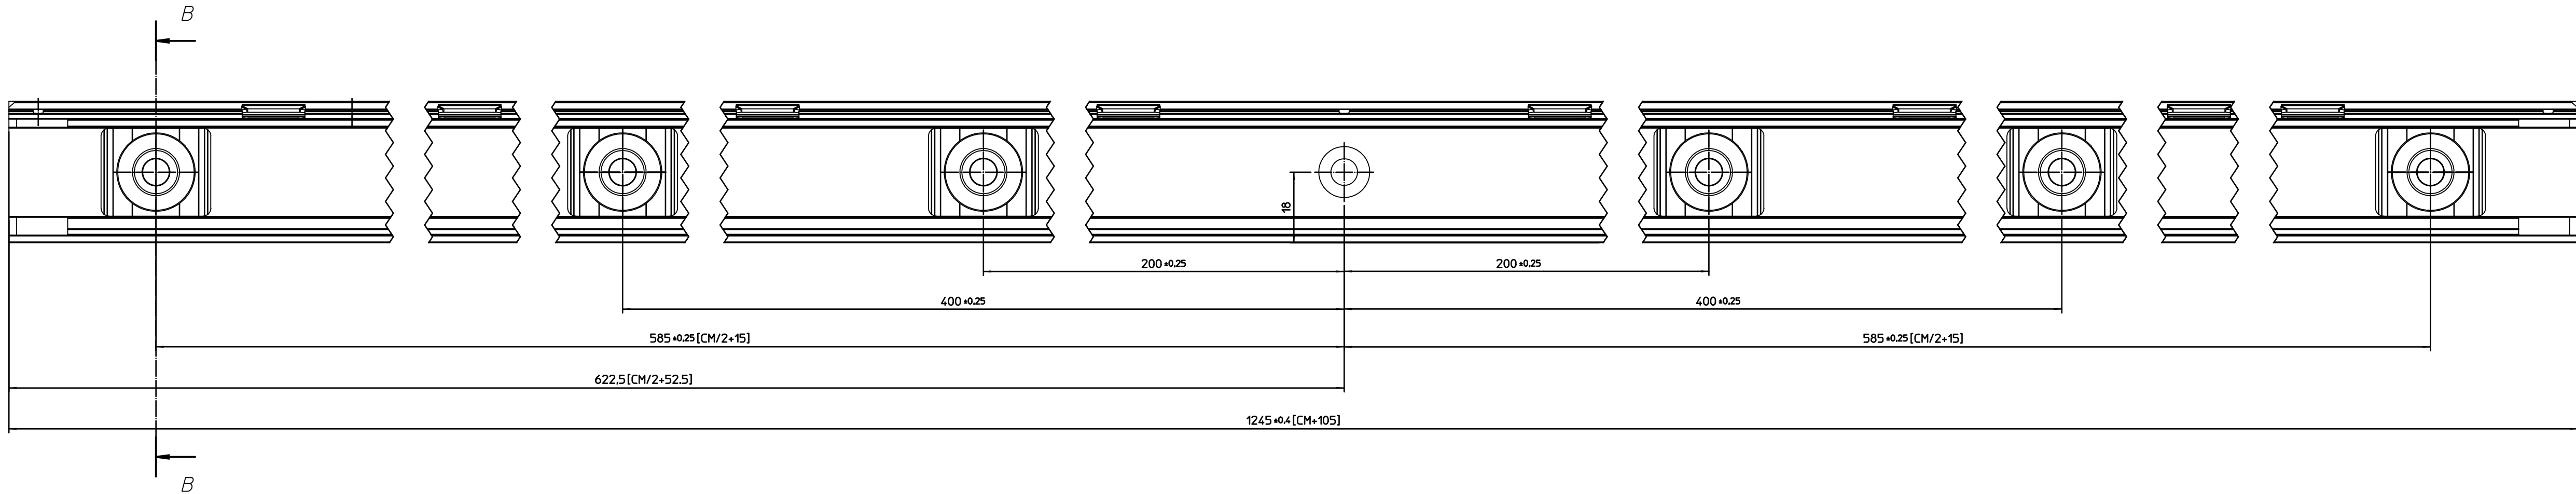


a1



Section B-B



T= Agujeros M5 para conectar a tierra.
S= Puntos de amarre para la regla en el soporte.

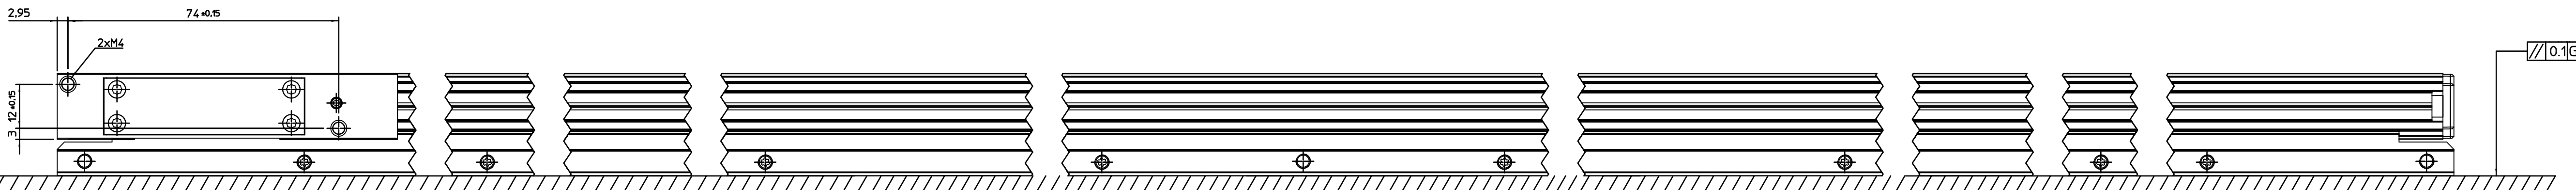

Section A-A

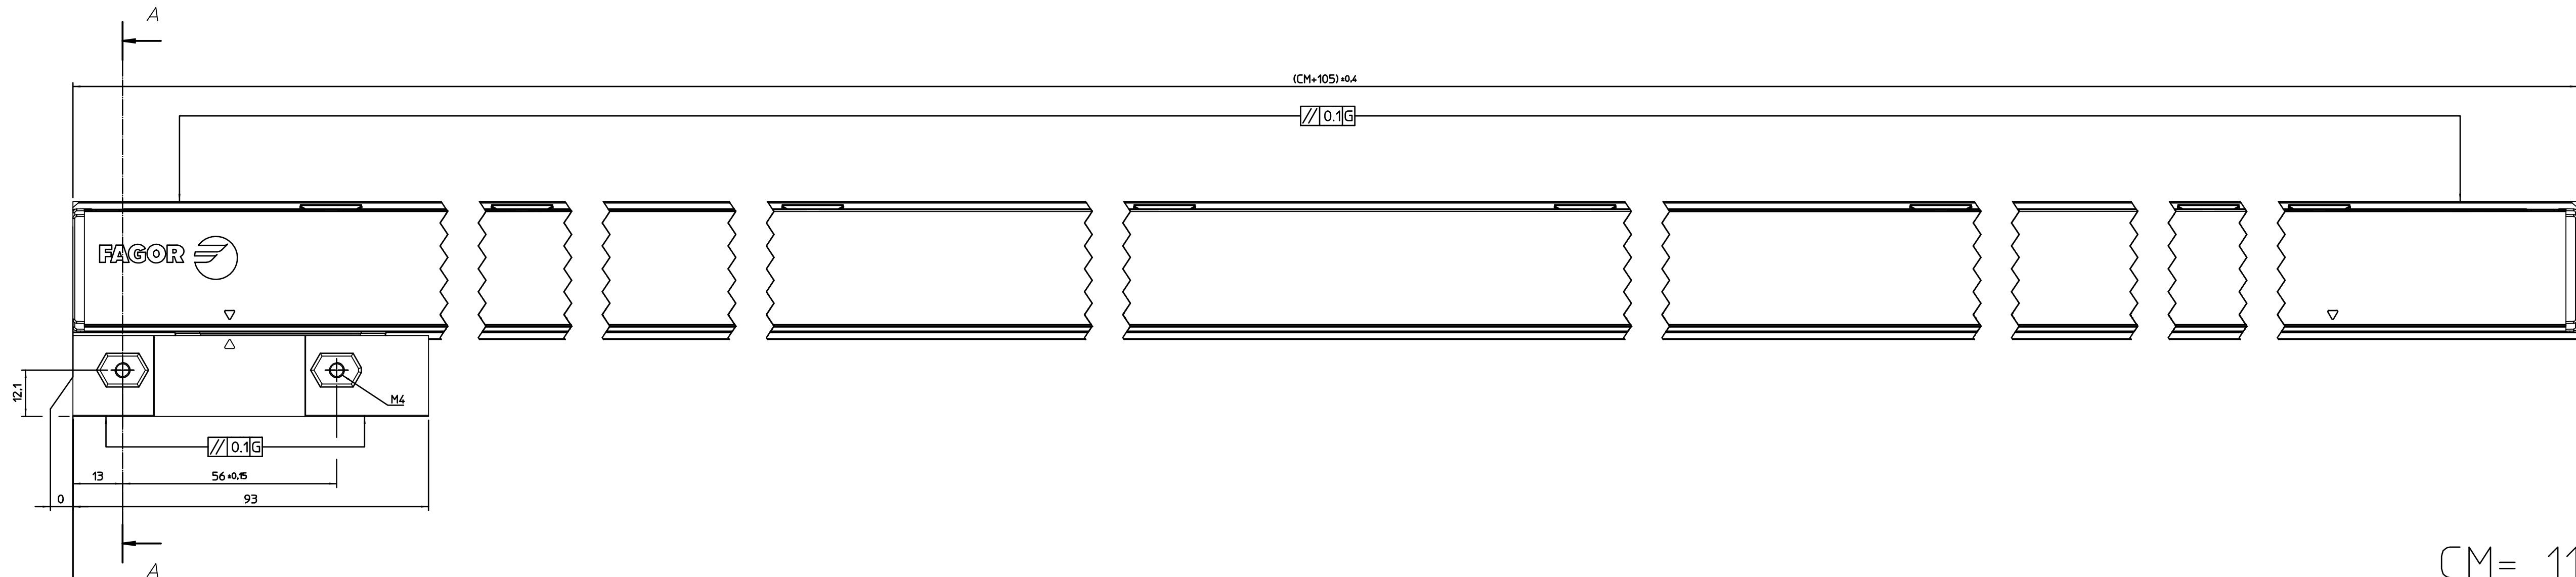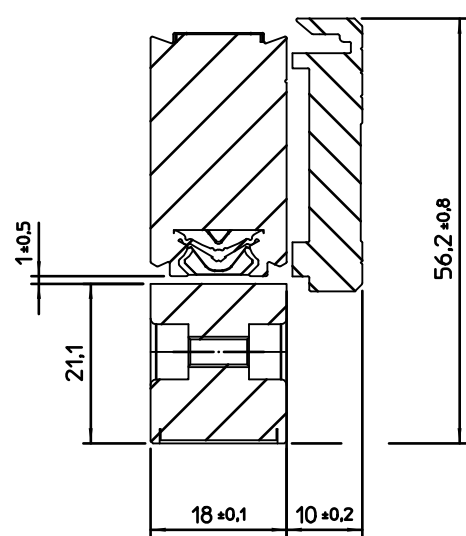

CM= 1140mm

CM= Curso de medición
G= Guía de la máquina
P= Posición absoluta

Absoluta P=20							
lo No-codificado	35	50	50	Nx50			
lo Codificado	5	20	20	20	20	20	Nx20
	10.02	10.04	10.06	10.08	10.1		

							Escala: 1:1
							Resto Tolerancias s/norma ISO 2768-mK
							< 5 ±
							5 - 25 ±
							25 - 50 ±
							Entre ejes ±
Nº	Modificado			Propu.	Vº Bº	Fecha	
Nº	SVZ-1140mm / Cabeza roscada			1	Acabado		
Nº	Designación			Cant.	Material	Tratamiento	
Plano Nº	-			El		Fagor Automation S. Coop. 20500 Mondragón	
Dibujado			Sormen				
Sustituye a:			Comprobado				
