

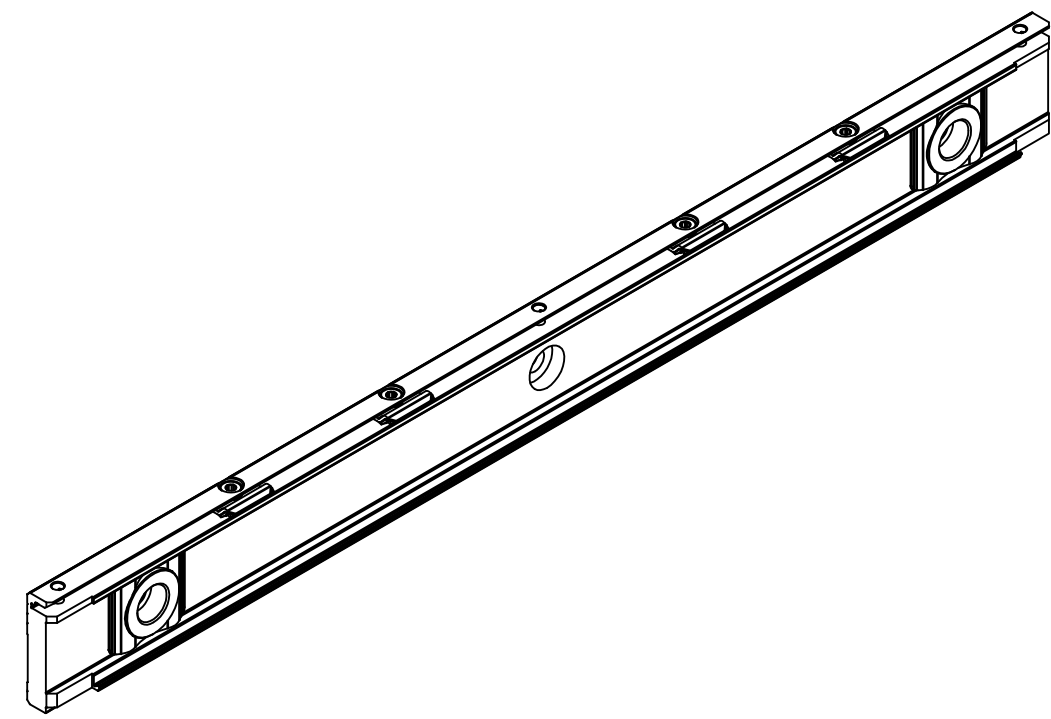


a1

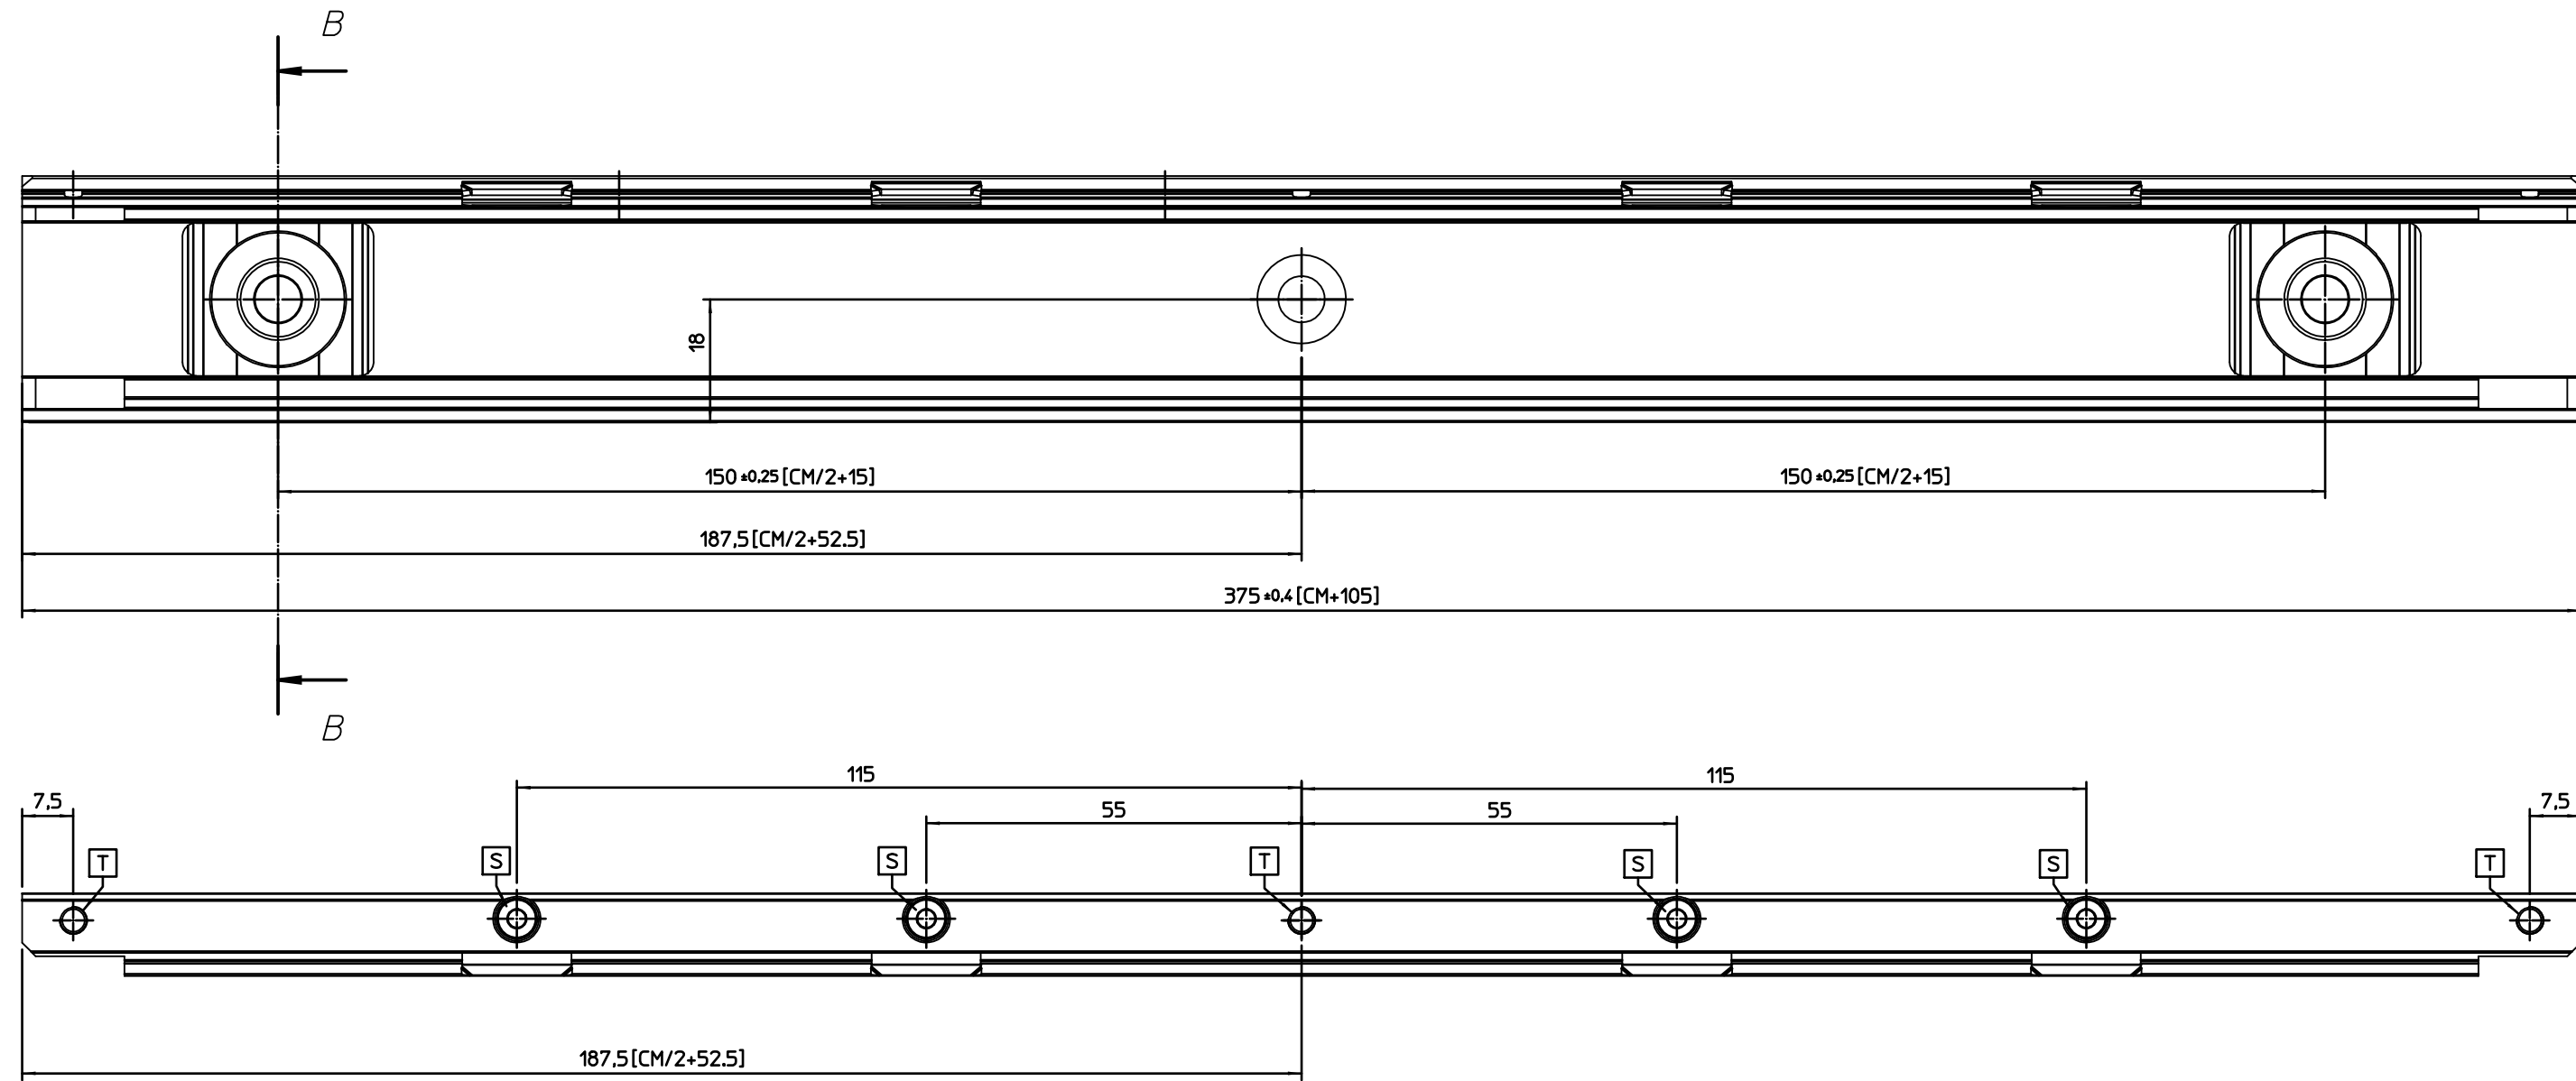


Scale 1:2

Section B-B




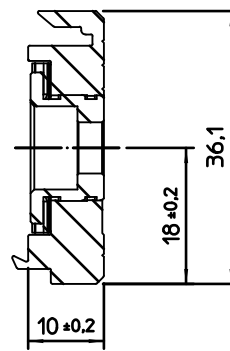


T= Agujeros M5 para conectar a tierra.
S= Puntos de amarre para la regla en el soporte.

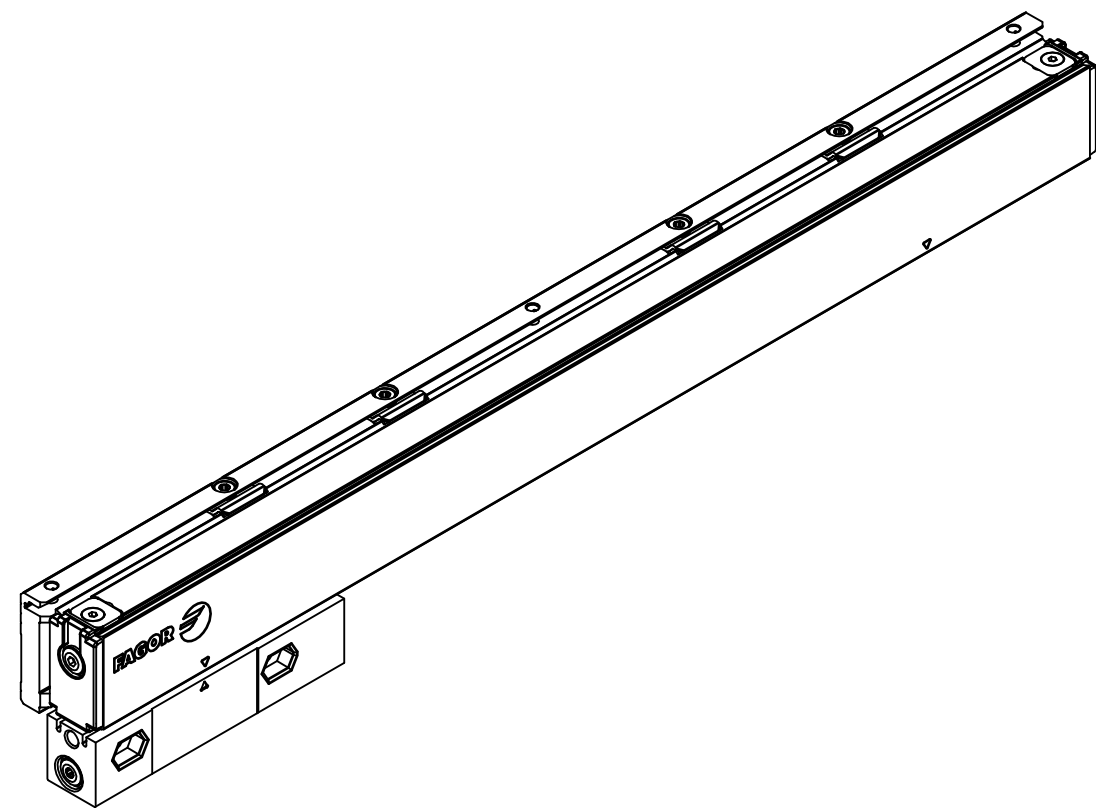

Scale 1:2


Section A-A

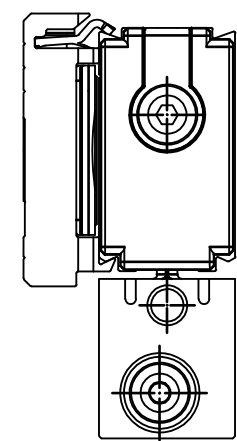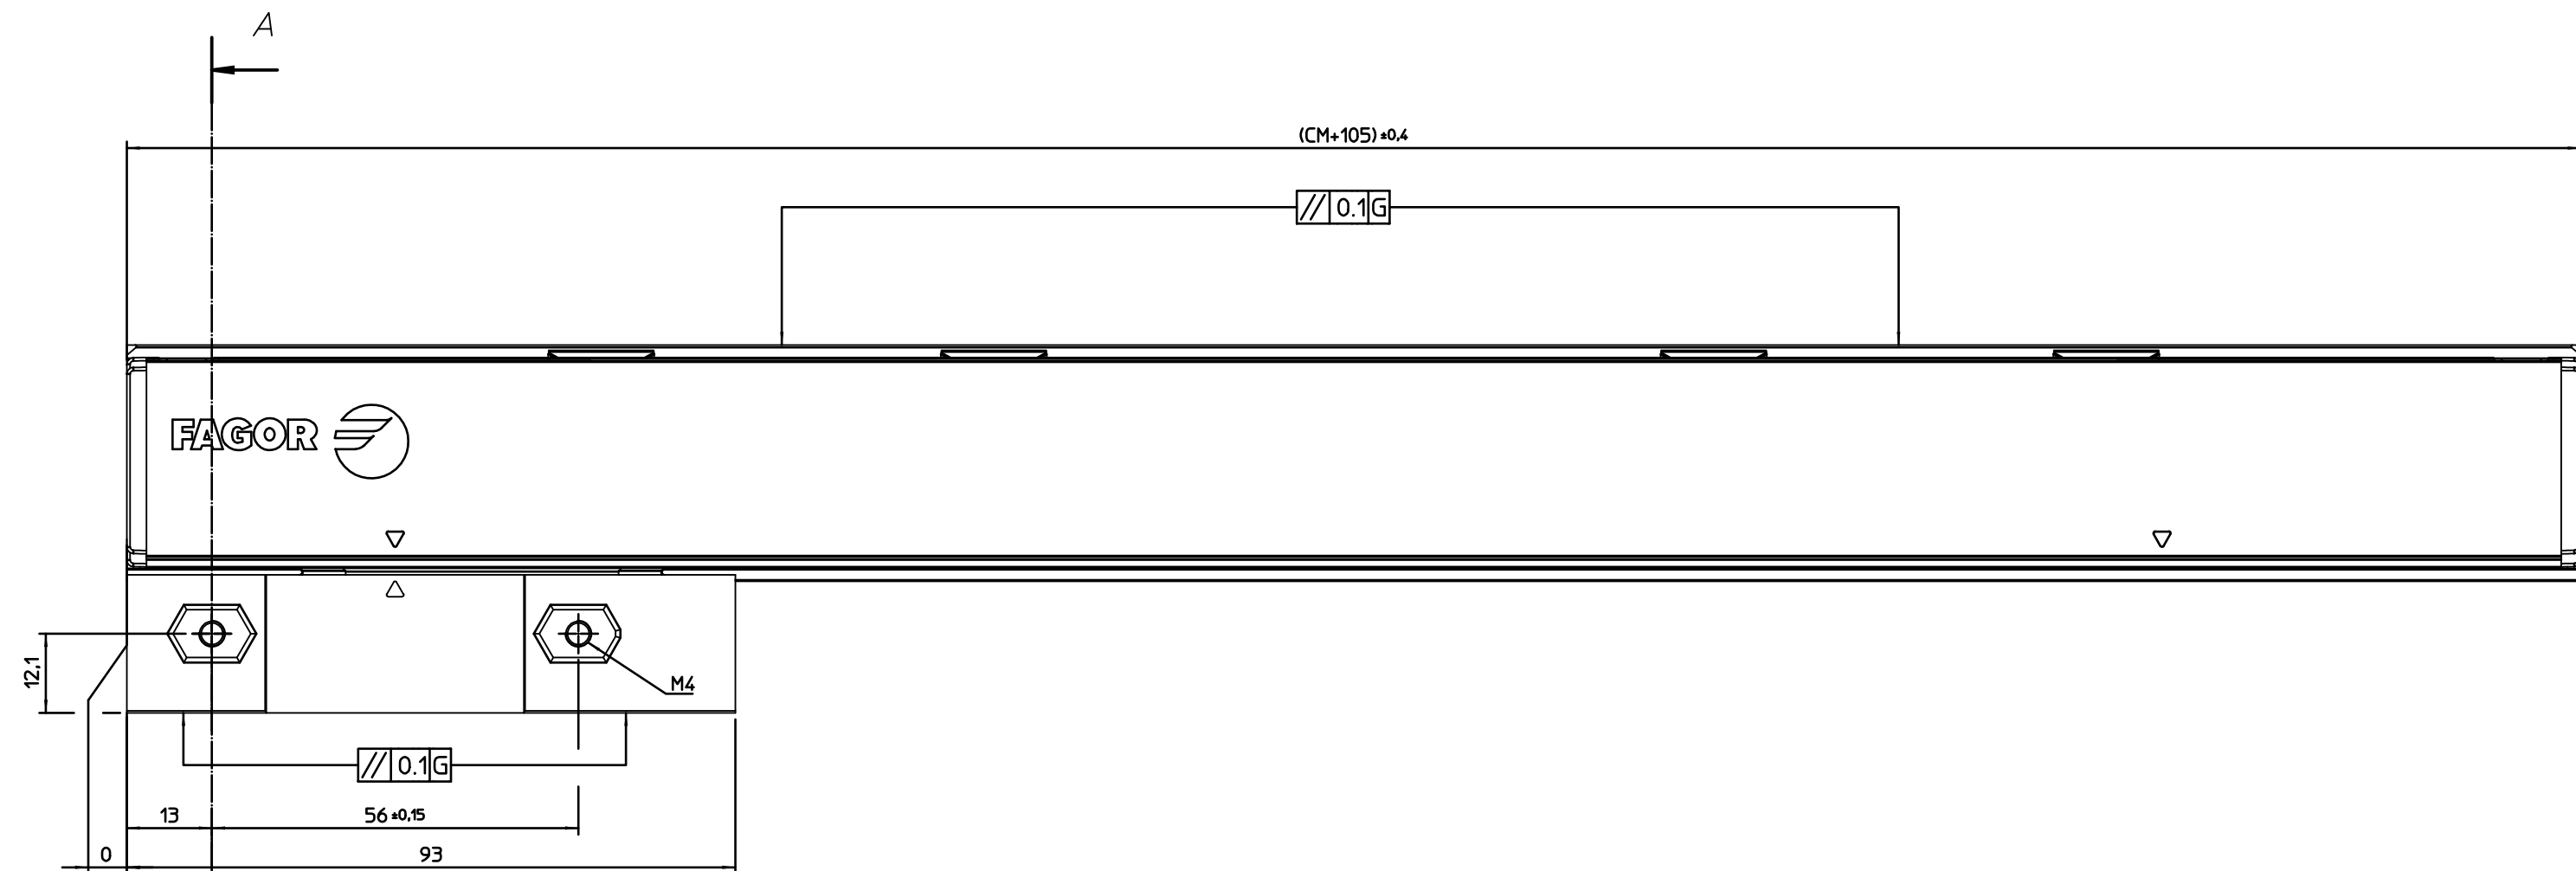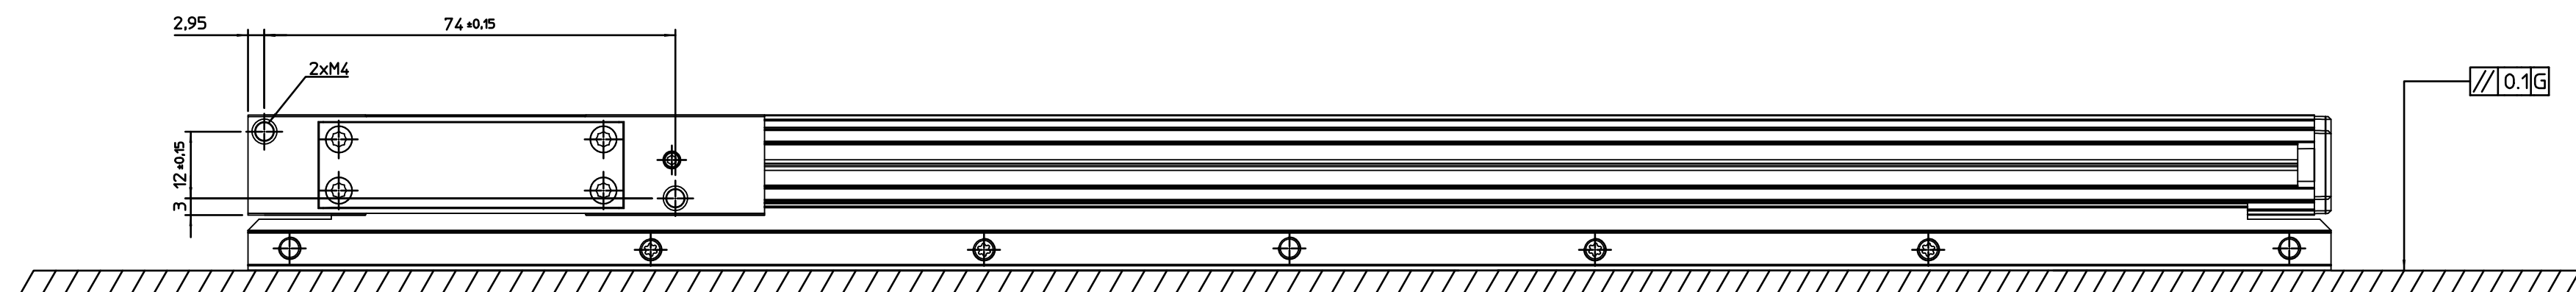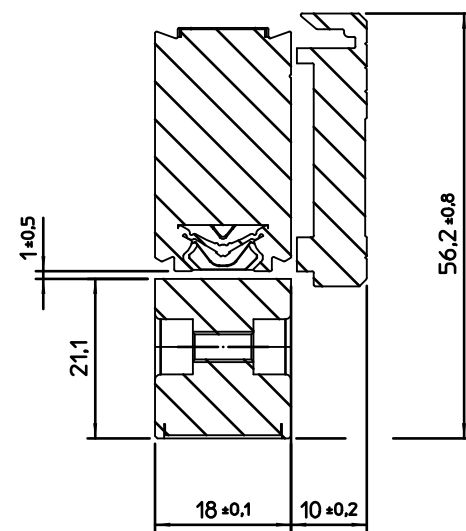

CM= 270mm

CM= Curso de medición
G= Guía de la máquina
P= Posición absoluta

Absoluta P=20							
lo No-codificado	35	50	50	Nx50			
lo Codificado	5	20	20	20	20	20	Nx20
	10.02	10.04	10.06	10.08	10.1		

								Escala: 1:1
								Resto Tolerancias s/norma ISO 2768-mK
								< 5 ± 50 -100 ±
								5 - 25 ± > 100 ±
								25 -50 ± α° ±
Nº	Modificado			Propu.	Vº Bº	Fecha	Entre ejes ±	
	SV2-270mm / Cabeza roscada			1		Acabado		
Nº	Designación		Cant.	Material	Tratamiento			
Piano Nº	—	El	Dibujado Sormen Comprobado		Fagor Automation S. Coop. 20500 Mondragón			
Sustituye a:								

