

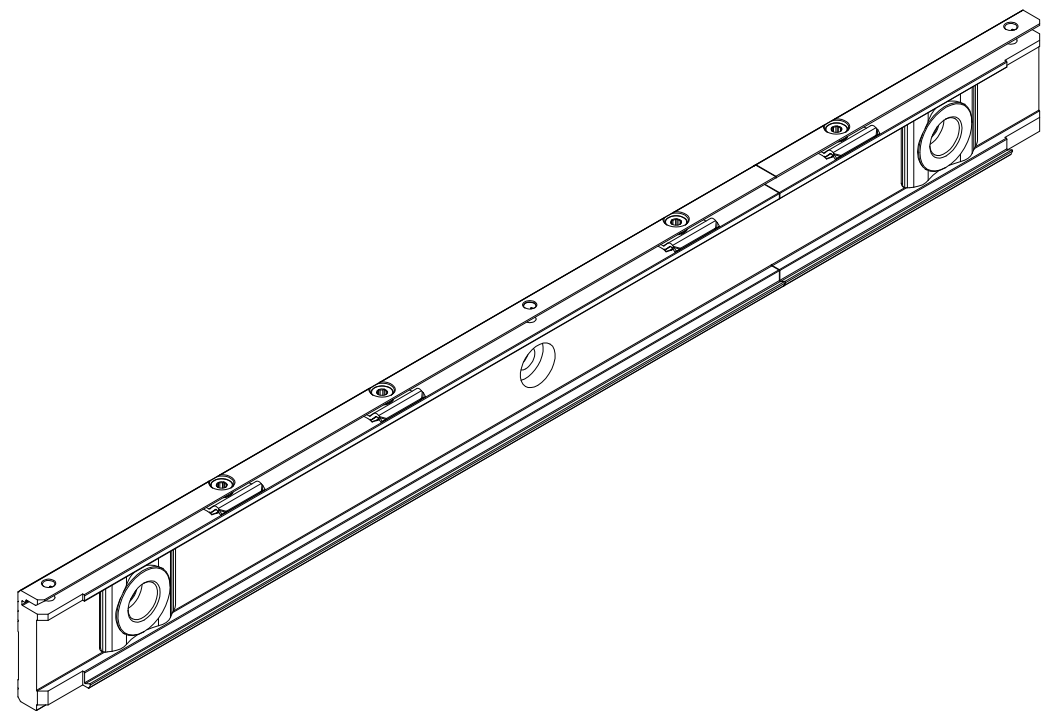
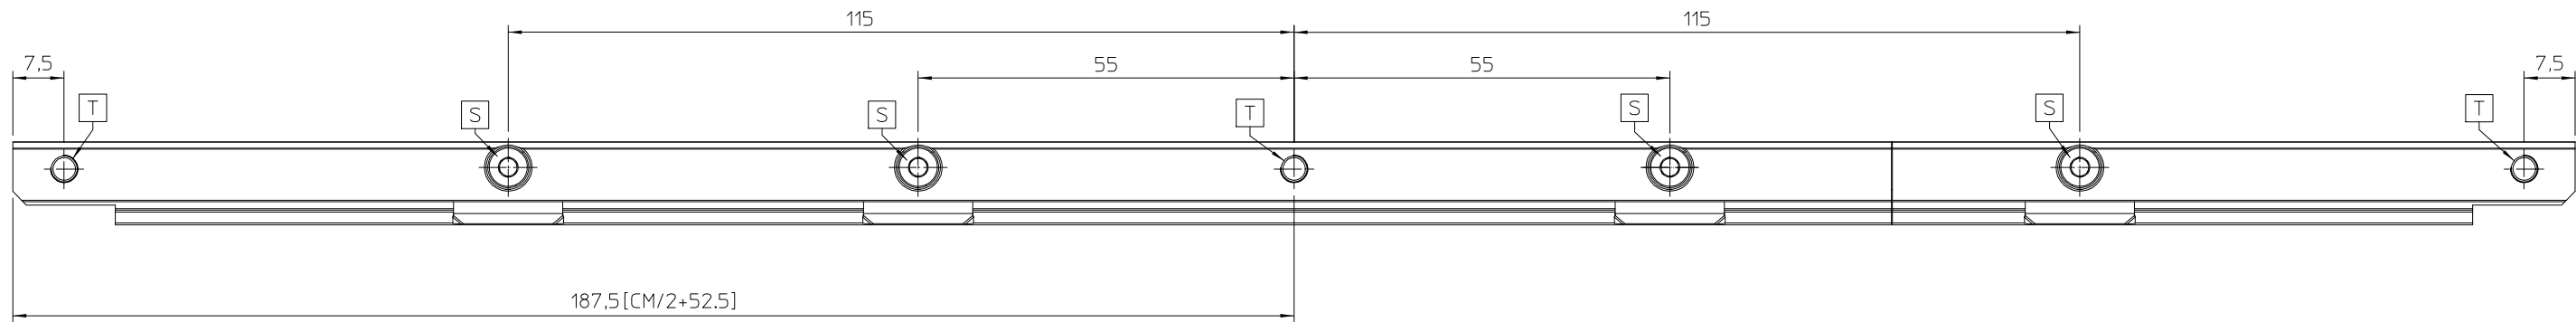


a1

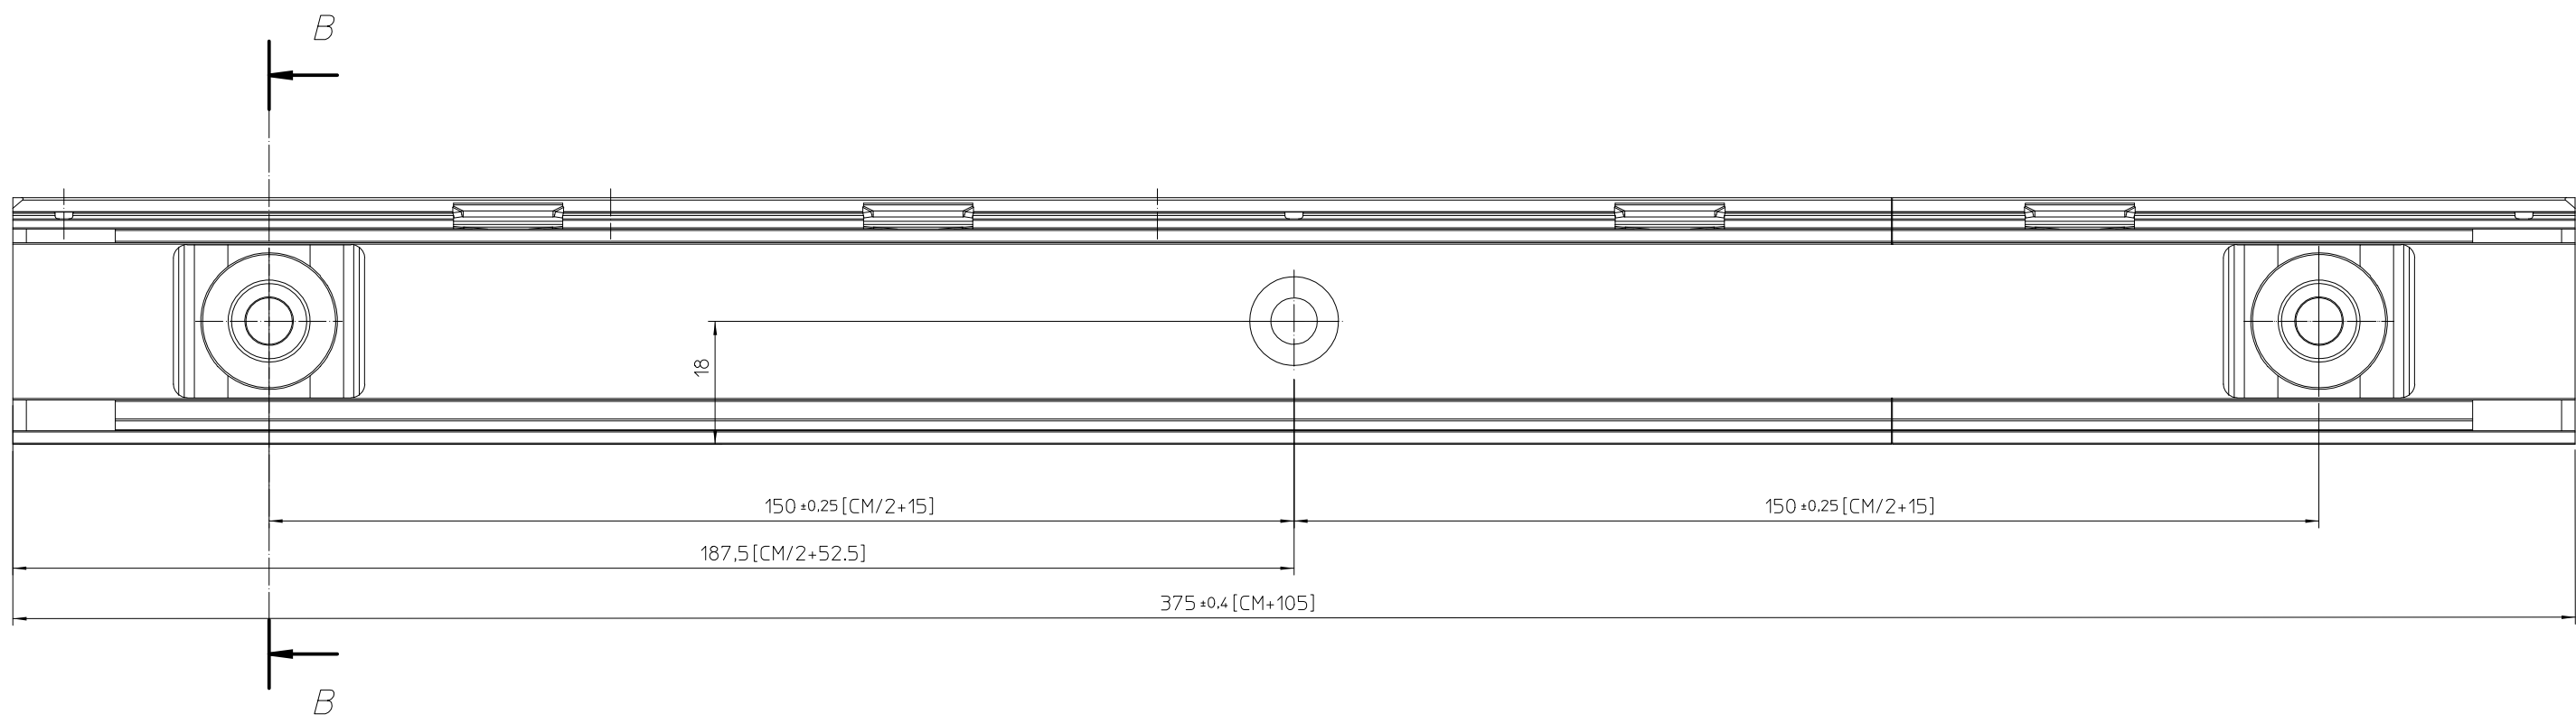


Scale 1:2

Section B-B




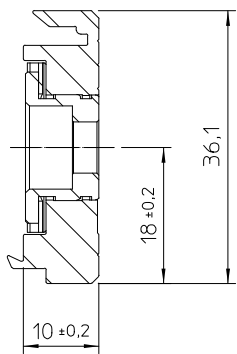


T= Agujeros M5 para conectar a tierra.
S= Puntos de amarre para la regla en el soporte.

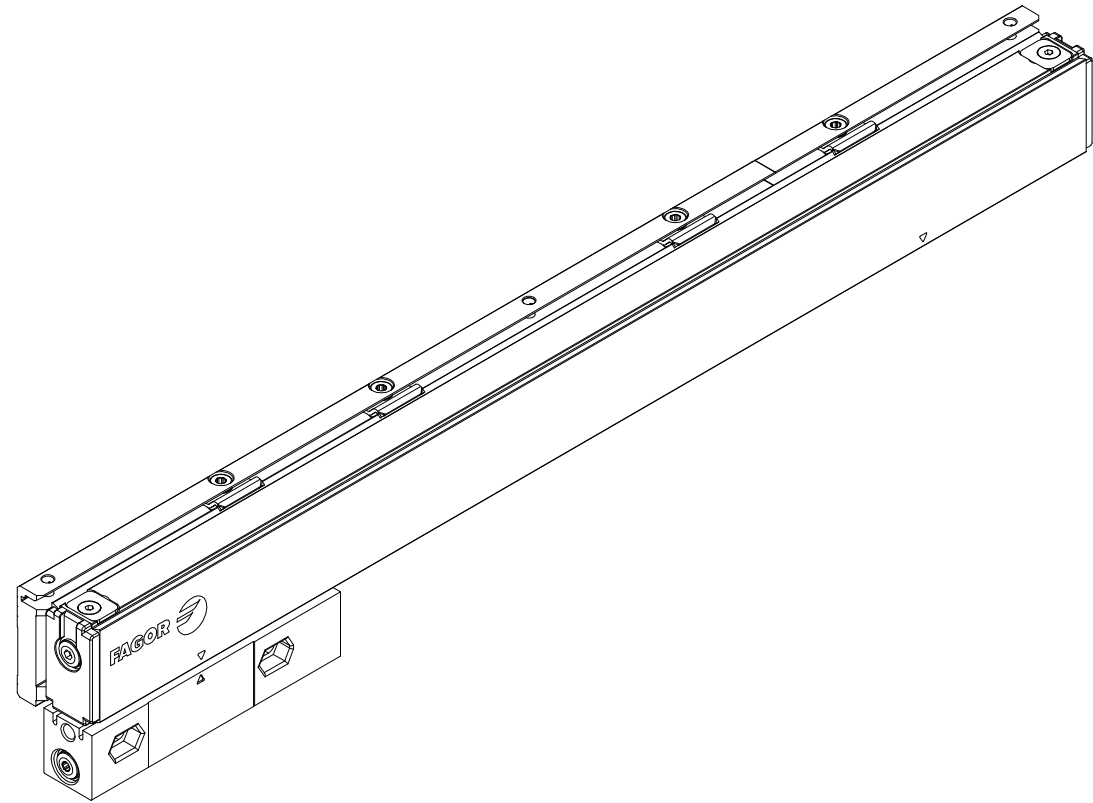


Scale 1:2

Section A-A

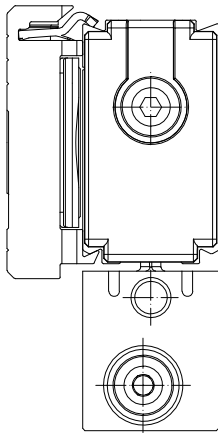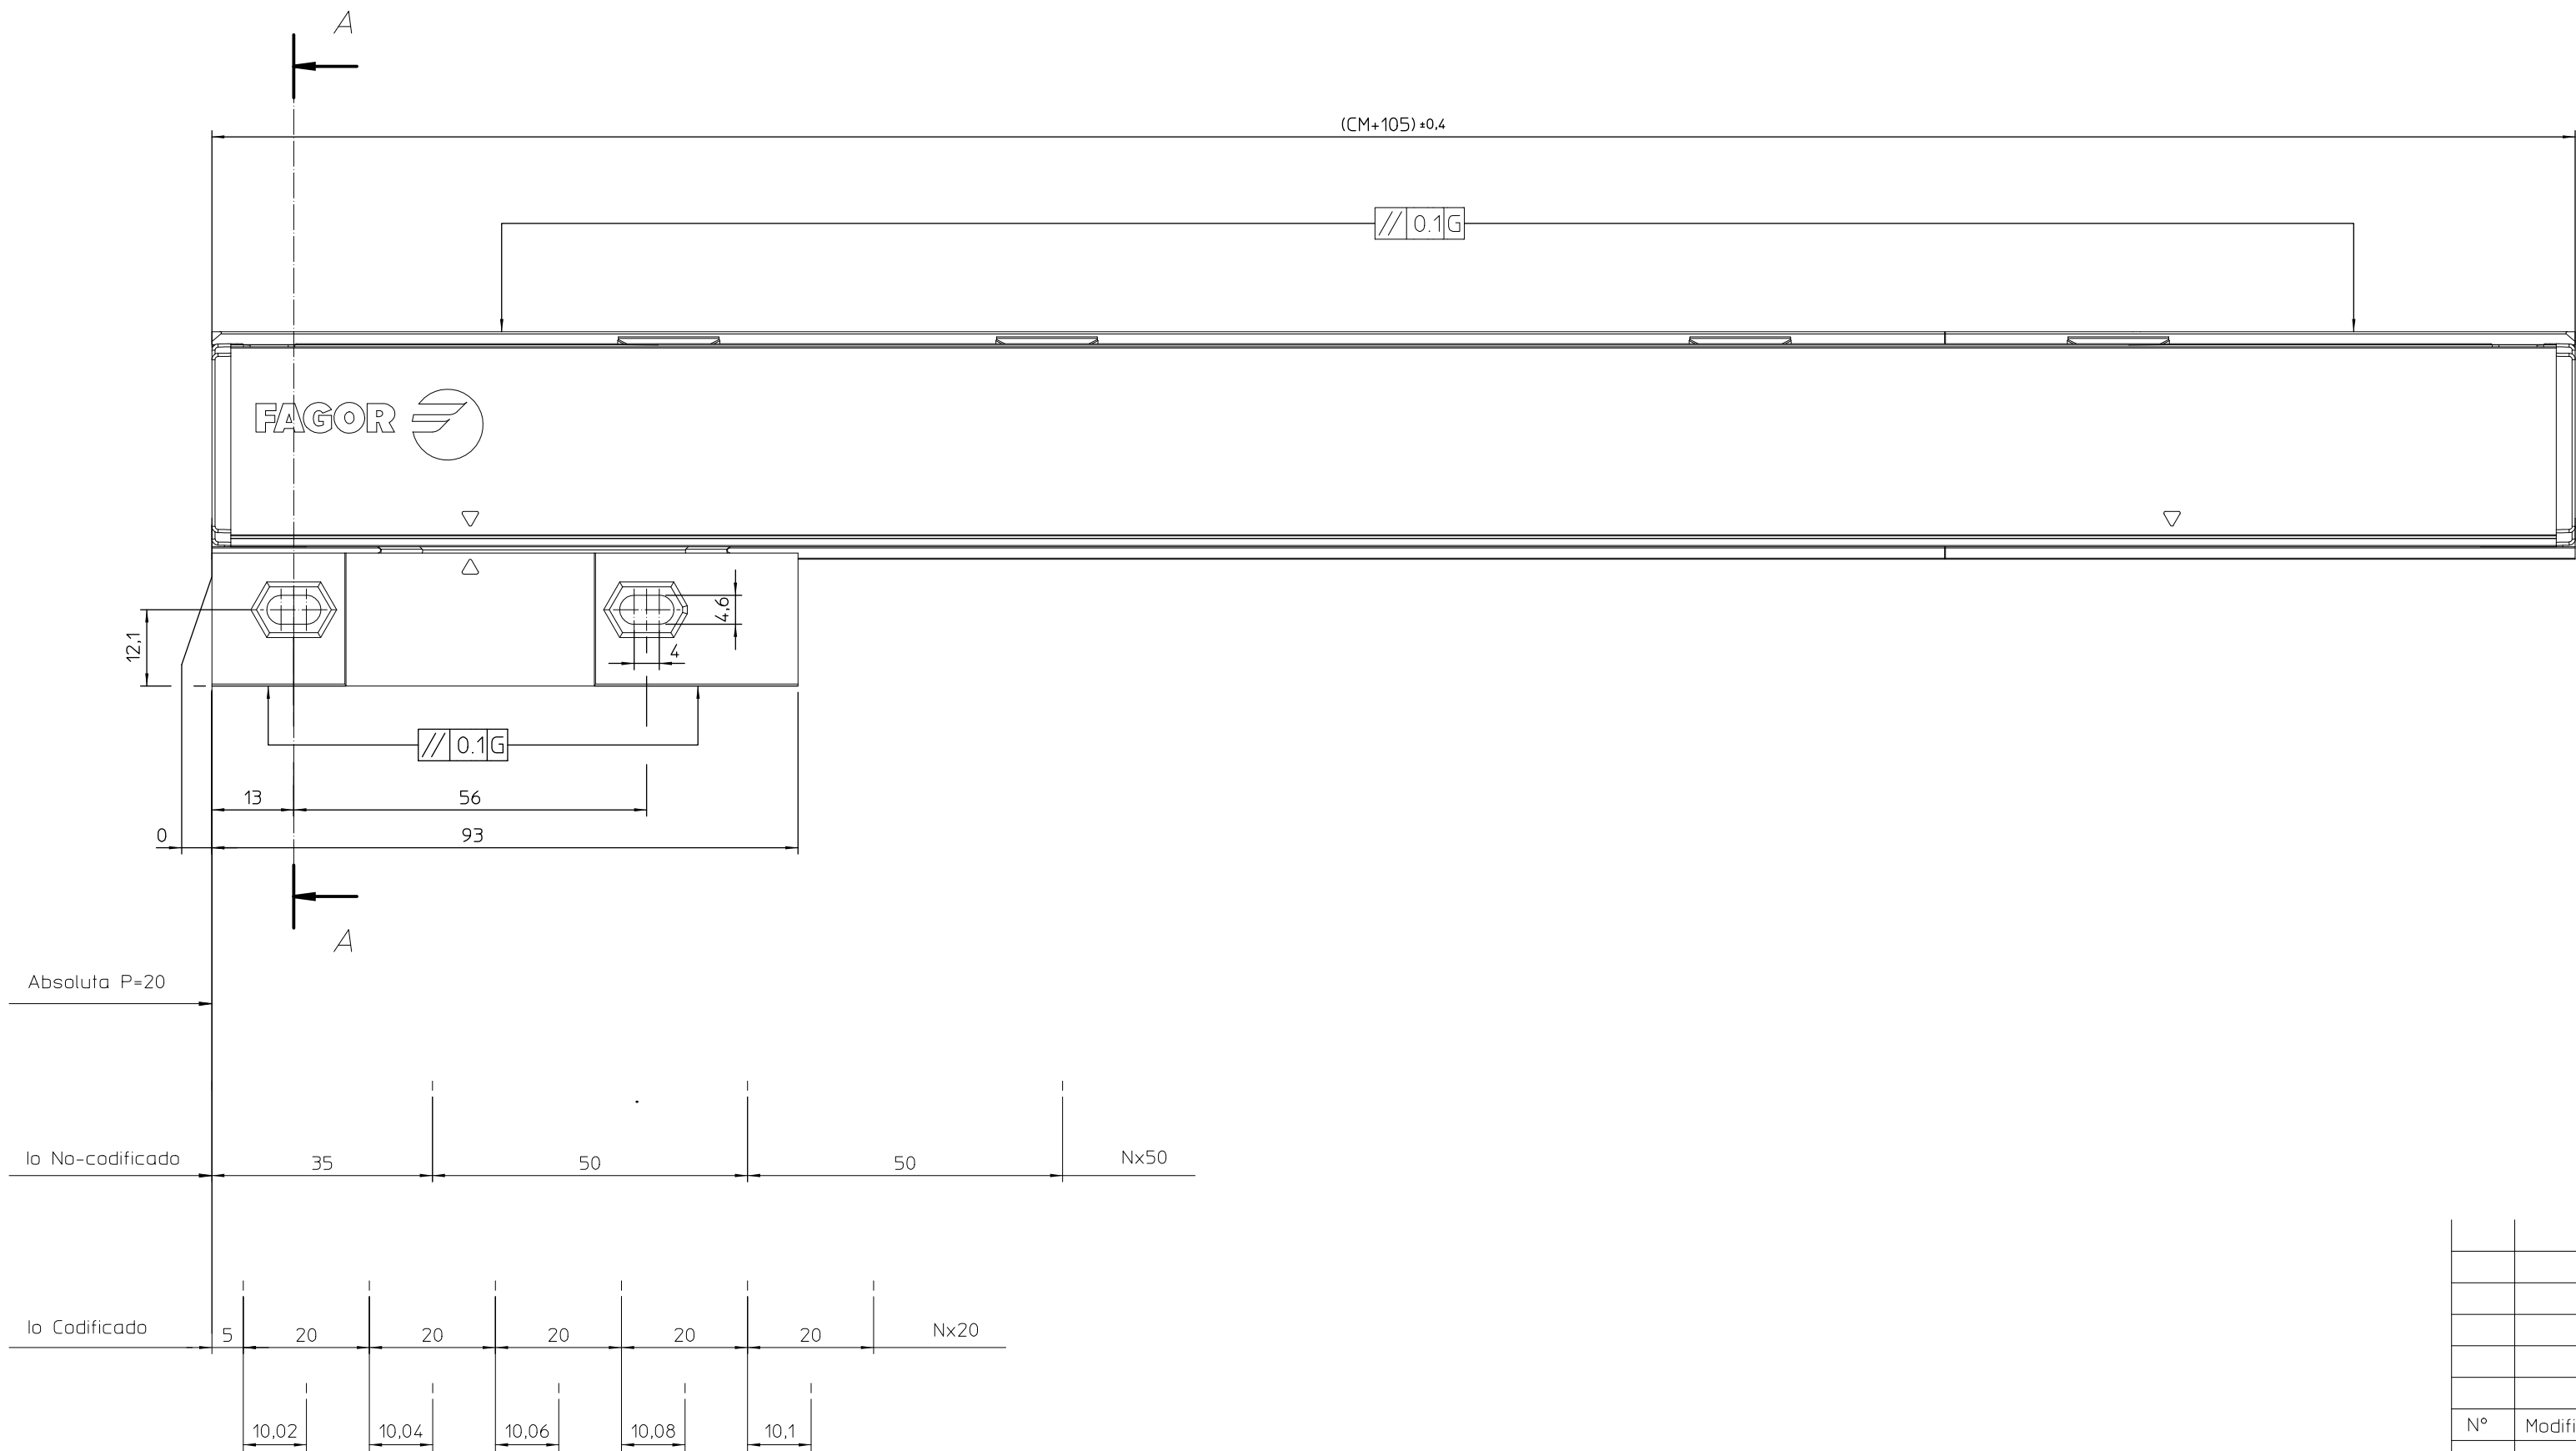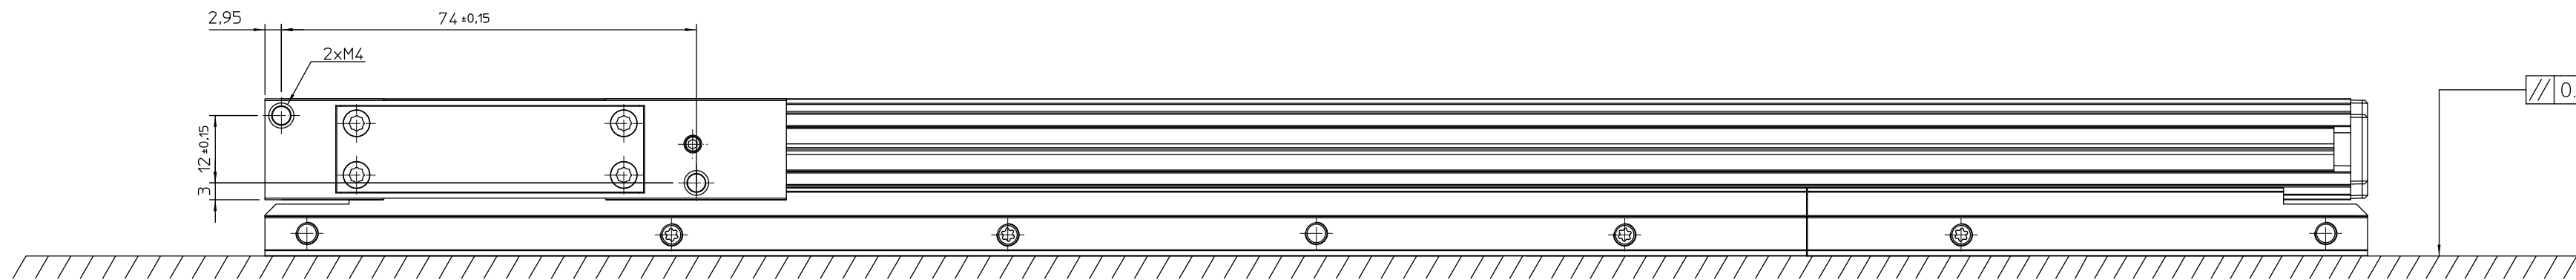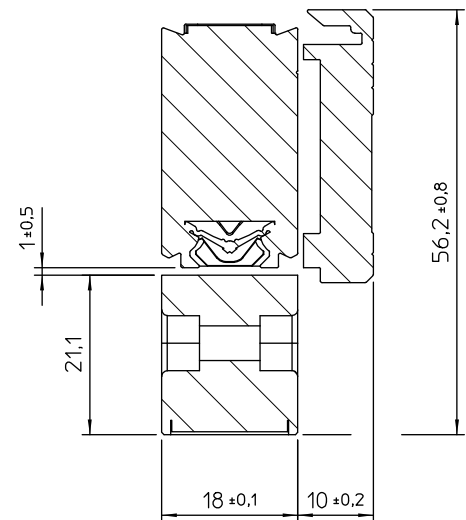

CM= 270mm

CM= Curso de medición
G= Guía de la máquina
P= Posición absoluta

							Escala: 1:1
							Resto Tolerancias s/norma ISO 2768-mK
							< 5 ± 50 -100 ±
							5 - 25 ± > 100 ±
							25 -50 ± α° ±
Nº	Modificado			Propu.	Vº Bº	Fecha	Entre ejes ±
	SV2-270mm / Cabeza ranurada	1				Acabado	
Nº	Designación	Cont.	Material			Tratamiento	
Plano Nº	—	El		Fagor Automation			
		Dibujado	Sormen	S. Coop.			
Sustituye a:		Comprobado		20500 Mondragón			

