



a1



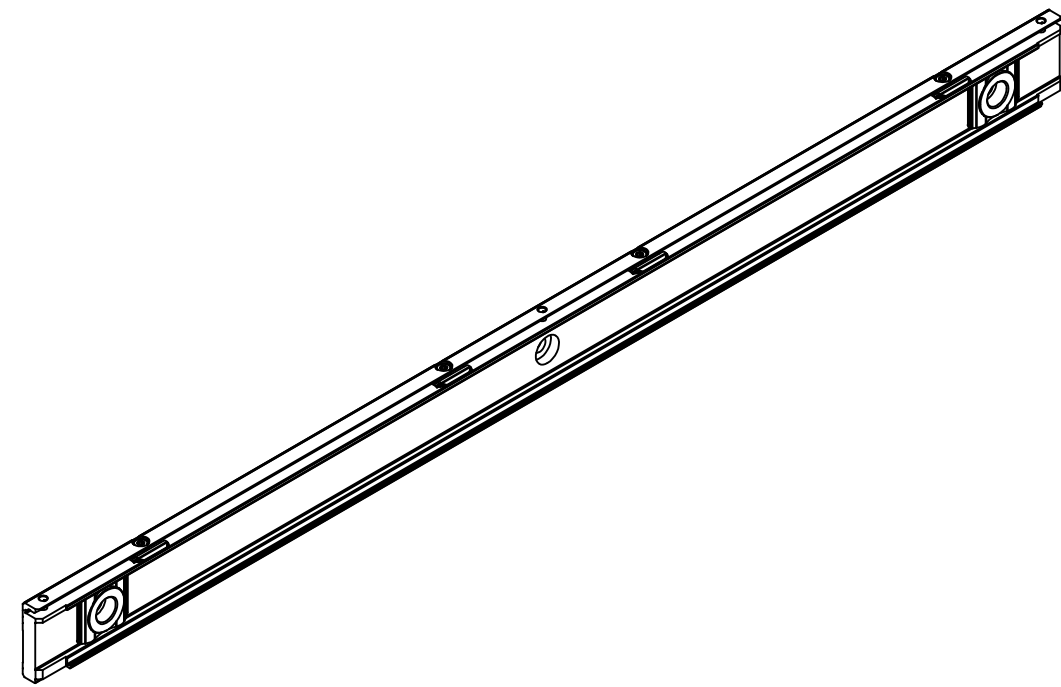


Escala 1:3

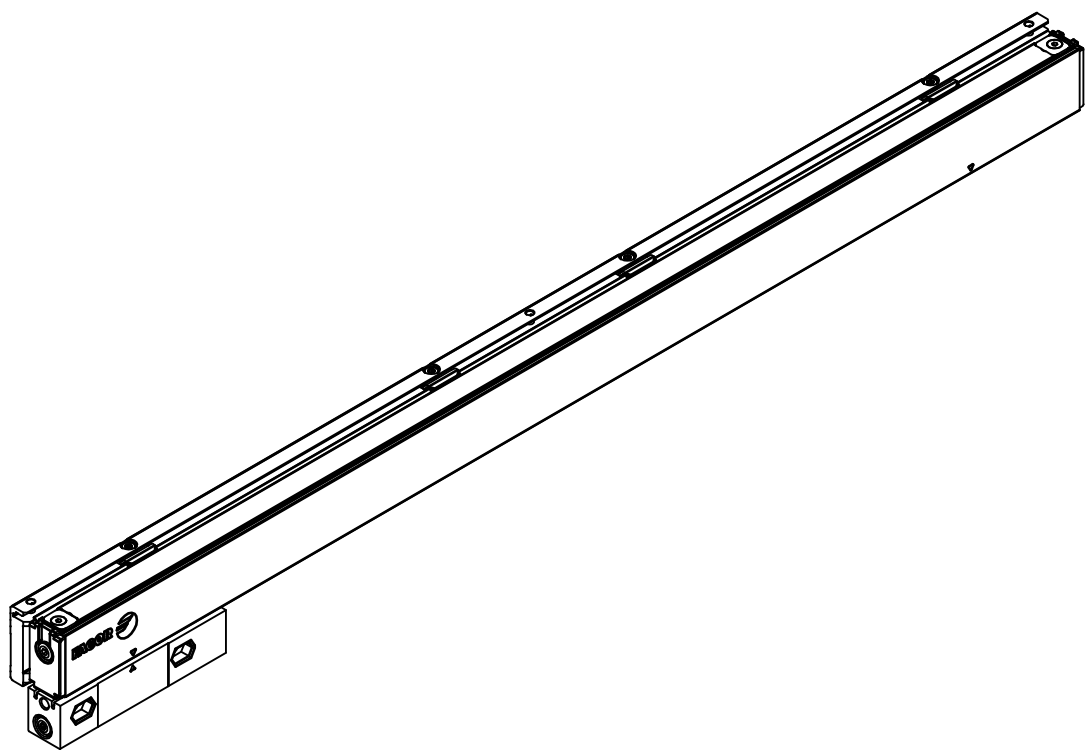


Escala 1:3




Section B-B

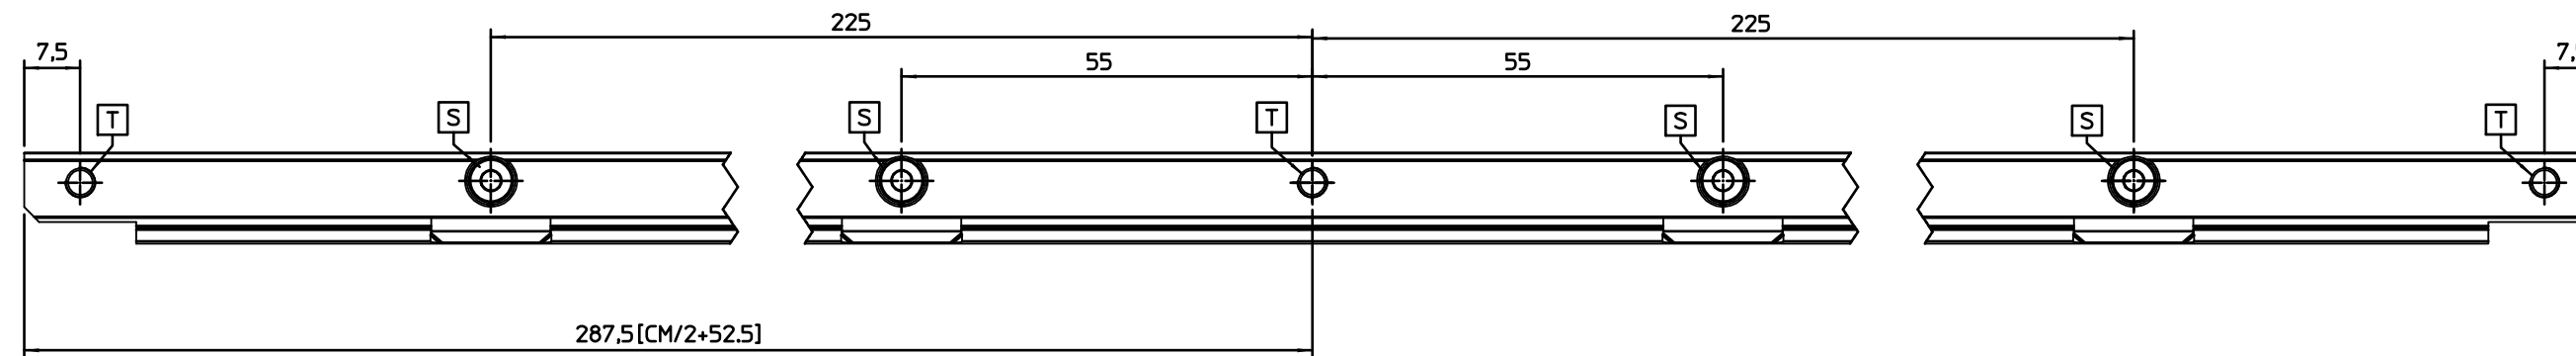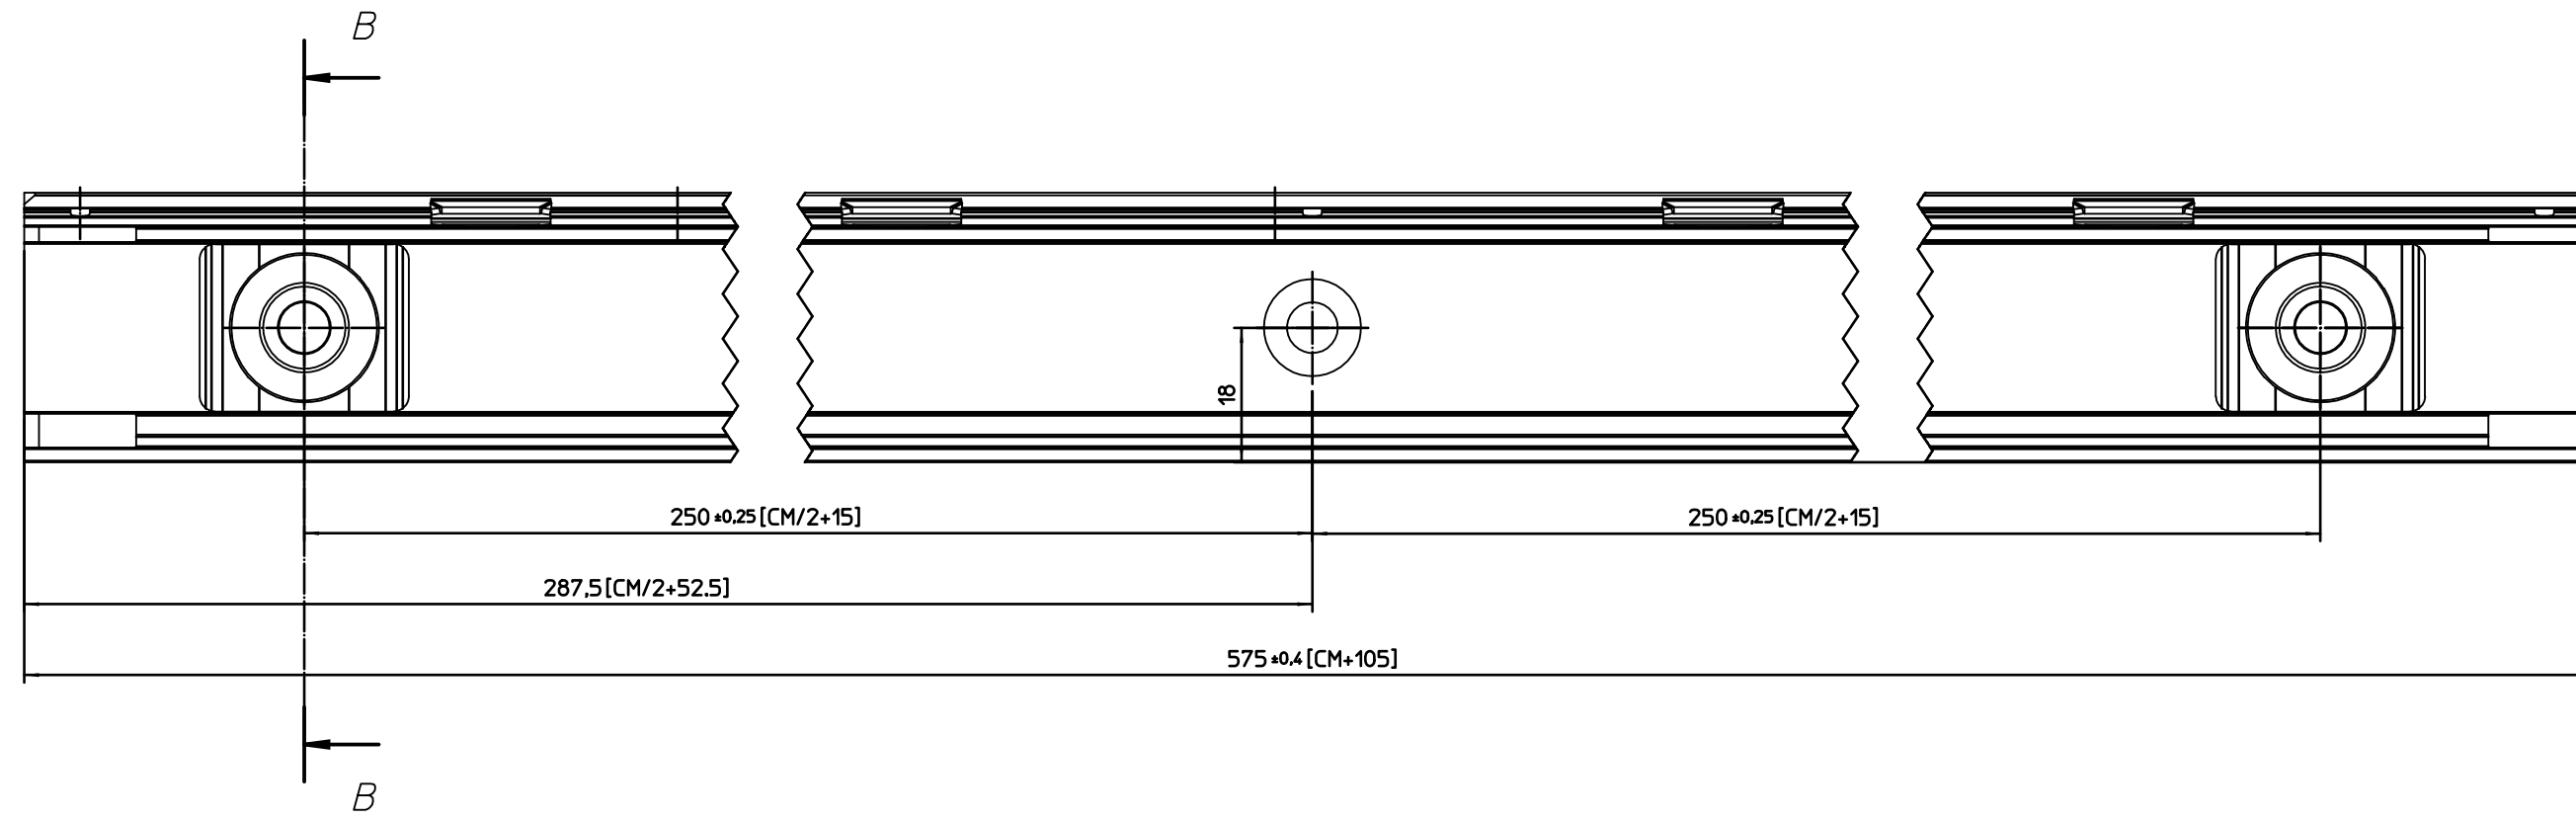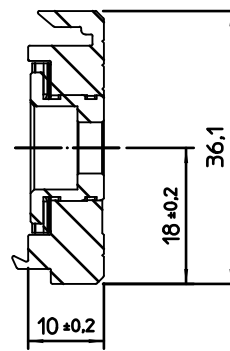

T= Agujeros M5 para conectar a tierra.
S= Puntos de amarre para la regla en el soporte.

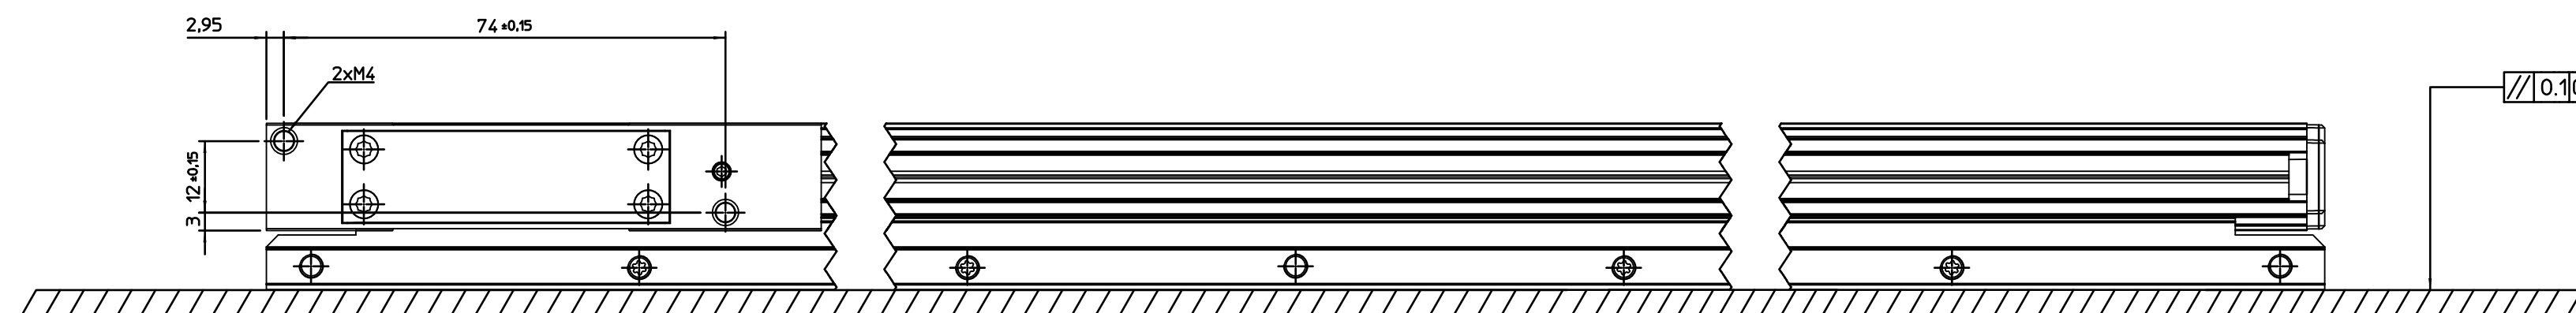


Section A-A

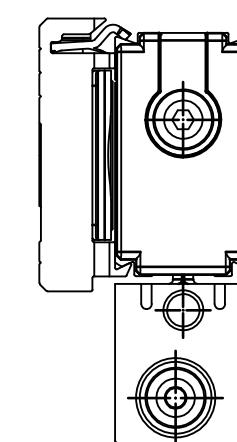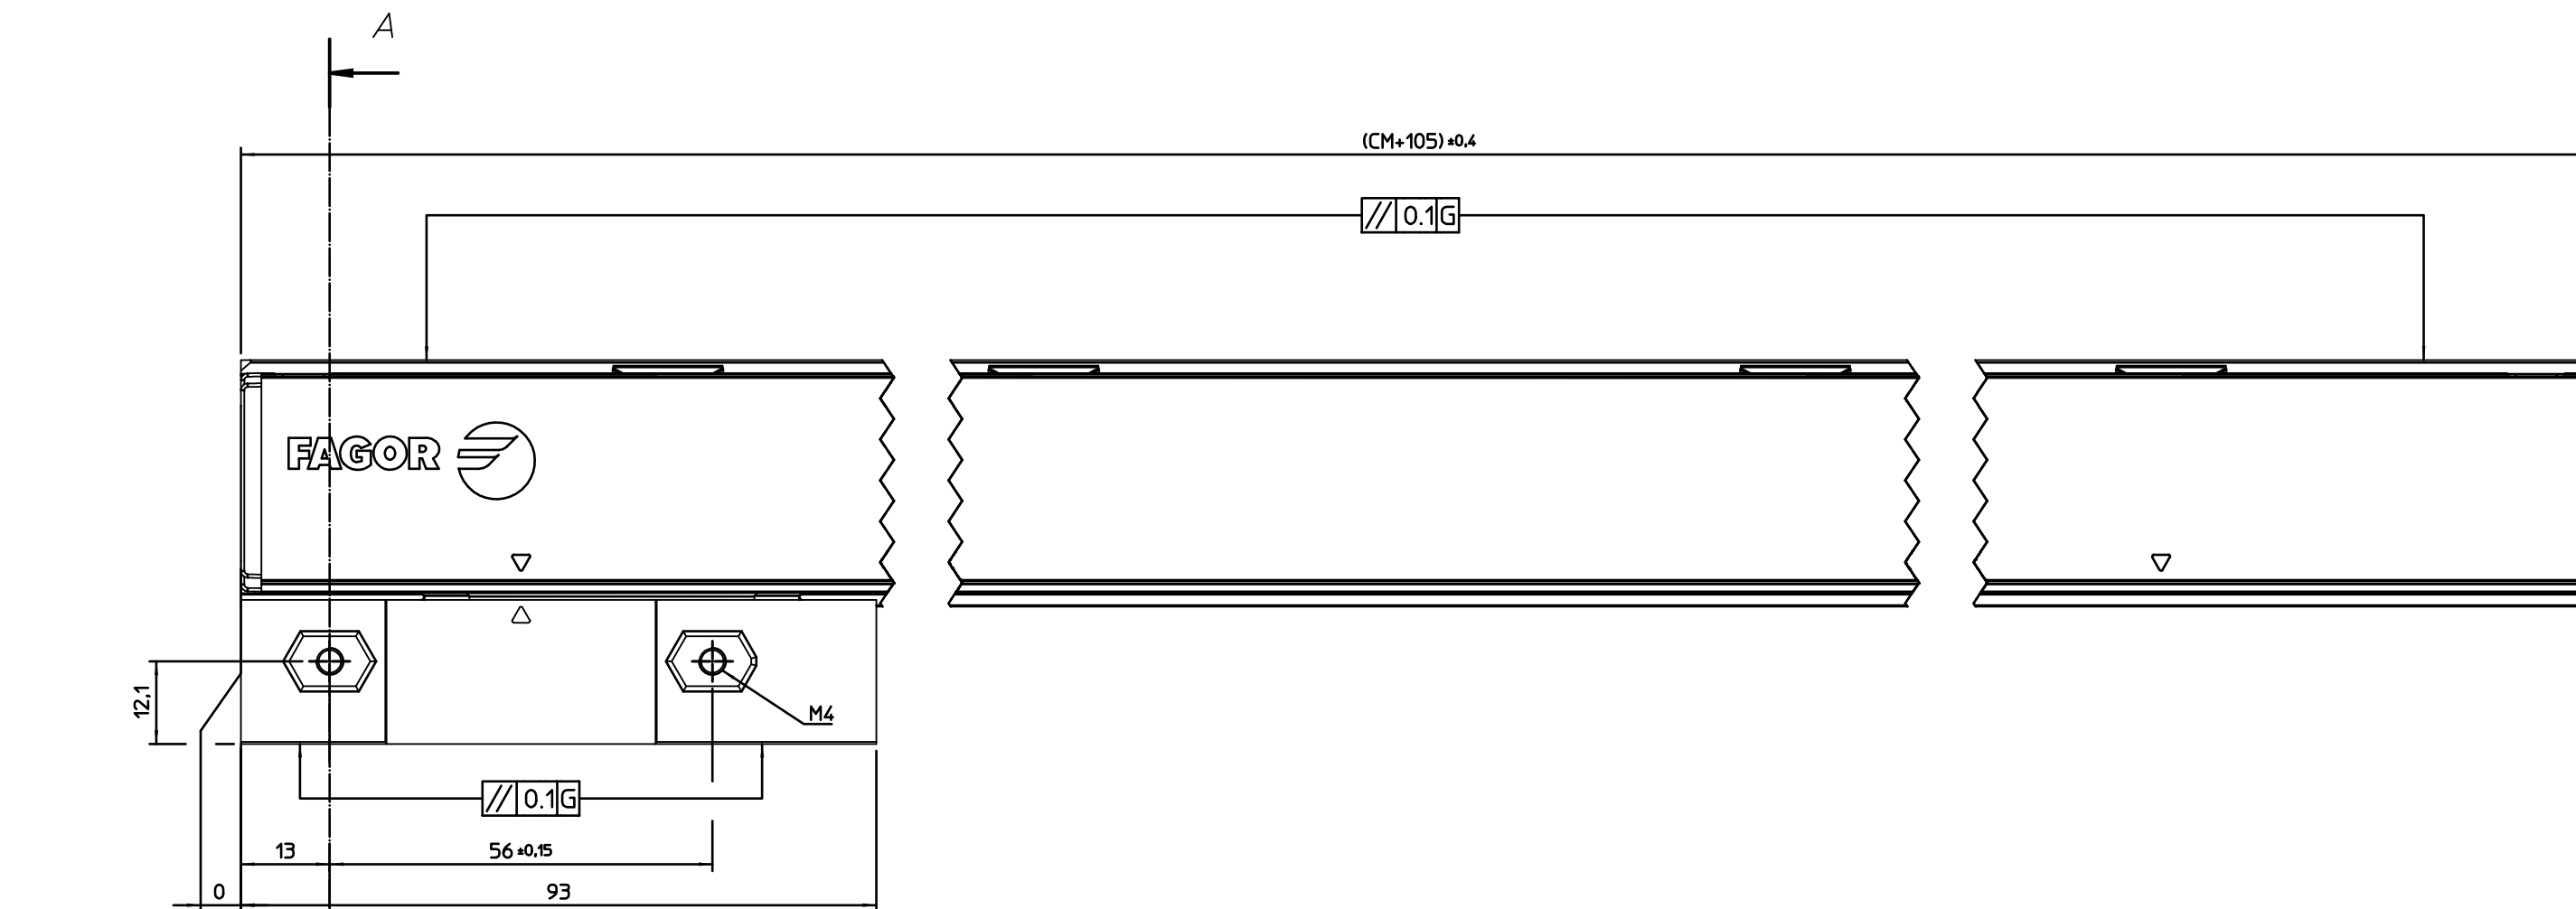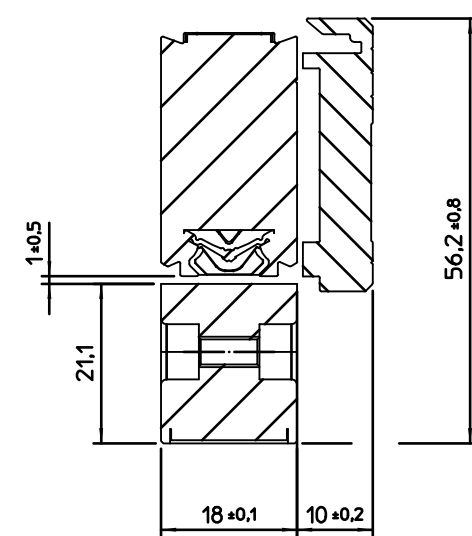

CM= 470mm

CM= Curso de medición
G= Guía de la máquina
P= Posición absoluta

Absoluta P=20							
lo No-codificado	35	50	50	Nx50			
lo Codificado	5	20	20	20	20	20	Nx20
	10.02	10.04	10.06	10.08	10.1		

							Escala: 1:1
							Resto Tolerancias s/norma ISO 2768-mK
							< 5 ± 50 -100 ±
							5 - 25 ± > 100 ±
							25 -50 ± α° ±
							Entre ejes ±
Nº	Modificado		Propu.	Vº Bº	Fecha		
	SV2-470mm / Cabeza roscada	1			Acabado		
Nº	Designación	Cant.	Material		Tratamiento		
Plano Nº	—	El	Fagor Automation S. Coop. 20500 Mondragón				
Sustituye a:		Dibujado Sormen					
		Comprobado					